

TEKNISK HÅNDBOG – Landbrug og Industri



Dansk Dæk Service

Max. belastning

Load index (LI)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
19	77,5	50	190	81	462	112	1120	143	2725	174	6700
20	80	51	195	82	475	113	1150	144	2800	175	6900
21	82,5	52	200	83	487	114	1180	145	2900	176	7100
22	85	53	206	84	500	115	1215	146	3000	177	7300
23	87,5	54	212	85	515	116	1250	147	3075	178	7500
24	90	55	218	86	530	117	1285	148	3150	179	7750
25	92,5	56	224	87	545	118	1320	149	3250	180	8000
26	95	57	230	88	560	119	1360	150	3350	181	8250
27	97,5	58	236	89	580	120	1400	151	3450	182	8500
28	100	59	243	90	600	121	1450	152	3550	183	8750
29	103	60	250	91	615	122	1500	153	3650	184	9000
30	106	61	257	92	630	123	1550	154	3750	185	9250
31	109	62	265	93	650	124	1600	155	3875	186	9500
32	112	63	272	94	670	125	1650	156	4000	187	9750
33	115	64	280	95	690	126	1700	157	4125	188	10000
34	118	65	290	96	710	127	1750	158	4250	189	10300
35	121	66	300	97	730	128	1800	159	4375	190	10600
36	125	67	307	98	750	129	1850	160	4500	191	10900
37	128	68	315	99	775	130	1900	161	4625	192	11200
38	132	69	325	100	800	131	1950	162	4750	193	11500
39	136	70	335	101	825	132	2000	163	4875	194	11800
40	140	71	345	102	850	133	2060	164	5000	195	12150
41	145	72	355	103	875	134	2120	165	5150	196	12500
42	150	73	365	104	900	135	2180	166	5300	197	12850
43	155	74	375	105	925	136	2240	167	5450	198	13200
44	160	75	387	106	950	137	2300	168	5600	199	13600
45	165	76	400	107	975	138	2360	169	5800	200	14000
46	170	77	412	108	1000	139	2430	170	6000	201	14500
47	175	78	425	109	1030	140	2500	171	6150	202	15000
48	180	79	437	110	1060	141	2575	172	6300	203	15500
49	185	80	450	111	1090	142	2650	173	6500	204	16000

Max. hastighed

Hastighedsmærkning/ Speed index	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B	C	D	E	F	G	J	K
Max. hastighed/ km/t	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110

Omregningstabel

Mål
1 millimeter (mm) = 0,03937"
1 tomme (") = 25,4 mm = 0,0254 m
1 meter (m) = 3,281 ft
1 fod (ft) = 0,3048 m
1 kilometer (km) = 0,6214 mile
1 mil = 1609 m = 1,609 km

Vægt
1 pund (lb) = 0,4536 kg
1 kilogram (kg) = 2,205 lb

Volumen
1 liter (l) = 0,21 gallon
1 gallon (imp.gal) = 4,55 l

Tryk
1 p.s.i. (lb/in ²) = 6,895 kPa
1 kg/cm ² = 98,066 kPa
1 bar = 100 kPa



Indhold

Continental	4
Trækdæk - Radial	4-8
Trækdæk - Diagonal	8-9
MPT Implement - Radial	9-10
Implement - Diagonal	10-11

Cultor	12
Trækdæk - Radial	12
Trækdæk - Diagonal	12-14
Fordæk - Diagonal	14
Implement - Diagonal	14

Mitas	15
Trækdæk - Radial	15-16
Sprøjtetæk - Radial	17
Trækdæk - Diagonal	17-18
Skovdæk - Diagonal	19
Fordæk - Diagonal	19
Implement - Radial	20
Implement - Diagonal	20-24
Industridæk - Diagonal	24-29
Industridæk - Radial	26-29

Nokian	30
Dæk til skovmaskiner - Radial	30
Dæk til skovmaskiner - Diagonal	30-31
Skovdæk til traktorer - Diagonal	31
Skovdæk til traktorer - Radial	31
Dæk med klodsmønster til industri og landbrug - Radial	32
Dæk med klodsmønster til industri og landbrug - SteelBelt	32-33
Specialdæk til land- og skovbrug - Radial	33
Dæk til entreprenør- og materialehåndtering - Radial	33
Dæk til entreprenør- og materialehåndtering - Diagonal	34
Industridæk	34
Dæk til gravemaskiner	34-35
Dæk til hjullæsser/grader	35

Vredestein	36
Trækdæk - Radial	36-37
Trækdæk - Diagonal	37
Fordæk - Diagonal	37-38
Implement - Radial	38
Implement - Diagonal	39-41

Tekniske data	
Load index	2
Speed index	2
Omregningstabel - mål/vægt/volumen/tryk	2
Omregningstabel - dækdimensioner	48-50
Opmålingsskema til komplette hjul	51

Dækfotos	
Continental	42
Cultor	42
Mitas	43-45
Nokian	46
Vredestein	47

Retningsgivende for tekniske oplysninger/data er taget fra det respektive fabrikats officielle materiale, og A/S OVETHI – Dansk Dæk Service kan ikke stilles til ansvar for fejl/mangler og eventuelle skader i forbindelse med brug af disse.

© A/S OVETHI - Dansk Dæk Service. Eftertryk forbudt. Forbehold for trykfejl samt ændring af data.



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia-meter	Rulle-omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg-bredde	Load/kg	Speed/km/t	Lufttryk/bar
TRÆKDÆK – RADIAL												
Fotos side 42												
16"												
200/70R16	94A8/B	TL	AC70T	198	691	2050	311	35	6	670	50	2.4
240/70R16	104A8/B	TL	AC70T	244	737	2192	331	40	8	900	50	2.4
260/70R16	109A8/B	TL	AC70T	261	770	2290	345	45	8	1030	50	2.4
265/70R16MPT	114G	TL	AC70G	261	775	2333	354	45	8	1180	90	3.5
280/70R16	112A8/B	TL	AC70T	285	798	2390	358	50	9	1120	50	2.4
285/80R16MPT	126G	TL	AC70G	306	866	2540	370	60	10	1700	90	4.25
320/65R16	107D	TL	AC65	316	844	2497	373	65	10	1285	65	2.4
17"												
425/55R17MPT	134G	TL	AC70G	428	884	2642	399	95	13	2120	90	3.5
18"												
280/70R18	114A8/B	TL	AC70T	280	852	2545	383	55	9	1180	50	2.4
325/70R18MPT	125G	TL	AC70G	321	918	2765	421	82	10	1650	90	3.5
365/70R18MPT	132G	TL	AC70G	365	978	2947	449	105	11	2000	90	3.5
20"												
275/80R20MPT	131G	TL	AC70G	274	966	2890	446	75	9	1950	90	4.75
280/70R20	116A8/B	TL	AC70T	276	906	2725	411	80	9	1250	50	2.4
280/85R20	109B	TL	AC85	299	981	2934	444	65	10	1030	50	1.6
300/70R20	107B	TL	AC70T	290	942	2825	428	70	9	975	50	1.6
320/70R20	110B	TL	AC70T	320	972	2916	441	80	10	1060	50	1.6
335/80R20MPT	134G	TL	AC70G	320	1048	3168	485	105	11	2120	90	3.5
360/70R20	117B	TL	AC70T	360	1040	3083	461	115	11	1285	50	1.6
375/70R20MPT	136G	TL	AC70G	390	1034	3107	471	120	11	2240	90	4.0
380/70R20	122B	TL	AC70T	383	1074	3195	478	120	12	1500	50	1.6
405/70R20MPT	136G	TL	AC70G	405	1065	3225	485	140	11	2240	90	3.5
420/65R20	125D	TL	AC65	415	1050	3146	469	145	13	1650	65	1.6
425/75R20MPT	148G	TL	AC70G	441	1148	3440	521	150	13	3150	90	4.0
22.5"												
445/65R22.5MPT	160G	TL	AC70+	450	1172	3525	536	170	14	4500	90	6.0
24"												
280/85R24	112B	TL	AC85	296	1090	3267	497	85	10	1120	50	1.6
320/70R24	116B	TL	AC70T	320	1095	3276	505	100	10	1250	50	1.6
320/70R24	116D	TL	HC70	320	1098	3287	495	100	10	1250	65	1.6
320/85R24	119B	TL	AC85	343	1158	3484	530	115	11	1360	50	1.6
340/85R24	122B	TL	AC85	372	1189	3552	536	140	12	1500	50	1.6
360/70R24	119B	TL	AC70T	360	1150	3426	516	125	11	1360	50	1.6
360/70R24	122D	TL	HC70	360	1150	3425	515	125	11	1500	65	1.6
380/70R24	122B	TL	AC70G	385	1190	3524	540	145	12	1500	50	1.6
380/70R24	122B	TL	AC70T	387	1187	3508	538	145	12	1500	50	1.6
380/70R24	125D	TL	HC70	395	1191	3545	533	145	12	1650	65	1.6
380/85R24	128B	TL	AC85	402	1258	3745	563	185	12	1800	50	1.6
405/70R24MPT	149G	TL	AC70G	419	1166	3530	541	155	13	3250	90	4.5
420/70R24	127B	TL	AC70G	435	1248	3708	561	170	13	1750	50	1.6
420/70R24	127B	TL	AC70T	433	1260	3715	563	170	13	1750	50	1.6
420/70R24	130D	TL	HC70	435	1252	3720	561	170	13	1900	65	1.6
440/65R24	128D	TL	AC65	445	1196	3585	543	185	14	1800	65	1.6
445/70R24MPT	151G	TL	AC70G	435	1248	3708	561	205	13	3450	90	3.5
480/65R24	133D	TL	AC65	473	1256	3764	570	210	15	2060	65	1.6
480/70R24	135B	TL	AC70G	483	1313	3908	582	225	15	2180	50	1.6



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK – RADIAL												
Fotos side 42												
24" - fortsat												
480/70R24	138D	TL	HC70	502	1320	3896	574	225	15	2360	65	1.6
495/70R24MPT	155G	TL	AC70G	493	1313	3908	582	240	15	3875	90	3.5
420/85R24	134B	TL	AC85	475	1320	3930	591	240	15	2120	50	1.6
540/65R24	140D	TL	AC65	523	1317	3922	590	287	16	2500	65	1.6
540/65R24	146D	TL	AC65	523	1317	3922	590	287	16	3000	65	2.4
25"												
1050/50R25	175D/178A8	TL	CHO SFT	1059	1675	4910	726	1044	38	7500	40	2.4
26"												
750/65R26	166D/169A8	TL	CHO SFT	735	1620	4800	720	677	23B	6900	40	2.4
28"												
280/85R28	115B	TL	AC85	298	1190	3582	551	100	10	1215	50	1.6
320/85R28	121B	TL	AC85	329	1259	3793	578	130	11	1450	50	1.6
340/85R28	124B	TL	AC85	367	1299	3885	587	160	12	1600	50	1.6
380/70R28	124B	TL	AC70T	372	1274	3835	585	165	12	1600	50	1.6
380/70R28	127D	TL	HC70	392	1286	3850	580	165	12	1750	65	1.6
380/85R28	130B	TL	AC85	401	1362	4050	608	205	12	1900	50	1.6
420/70R28	130B	TL	AC70G	425	1348	4027	604	200	13	1900	50	1.6
420/70R28	130B	TL	AC70T	420	1350	3988	609	200	13	1900	50	1.6
420/70R28	133D	TL	HC70	438	1350	4038	610	200	13	2060	65	1.6
420/85R28	136B	TL	AC85	459	1431	4262	641	250	15	2240	50	1.6
440/65R28	131D	TL	AC65	447	1292	3896	594	200	14	1950	65	1.6
440/70R28IND	149B	TL	AC70G	435	1348	4027	604	215	13	3250	50	3.2
480/65R28	136D	TL	AC65	475	1355	4064	616	250	15	2240	65	1.6
480/70R28	137B	TL	AC70T	480	1415	4206	630	260	15	2300	50	1.6
480/70R28	140D	TL	HC70	498	1422	4220	630	260	15	2500	65	1.6
540/65R28	142D	TL	AC65	530	1410	4145	624	315	16	2650	65	1.6
540/65R28	142D	TL	SVT	540	1414	4210	627	315	16	2650	65	1.6
600/65R28	147D	TL	AC65	590	1485	4411	661	400	18	3075	65	1.6
600/65R28	154D	TL	SVT	606	1494	4444	664	400	18	3750	65	2.4
600/70R28	157D	TL	SVT	627	1574	4660	696	490	18	4125	65	2.4
600/70R28	161D	TL	SVT	630	1578	4660	696	490	18	4625	65	2.8



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia-meter	Rulle-omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg-bredde	Load/kg	Speed/km/t	Lufttryk/bar
TRAKTOR – RADIAL				Fotos side 42								
30"												
380/85R30	132B	TL	AC85	398	1427	4255	641	220	12	2000	50	1.6
420/70R30	131B	TL	AC70T	423	1395	4184	635	225	13	1950	50	1.6
420/70R30	134D	TL	HC70	425	1400	4190	636	225	13	2120	65	1.6
420/85R30	137B	TL	AC85	472	1478	4414	666	270	15	2300	50	1.6
460/85R30	142B	TL	AC85	516	1546	4618	697	340	16	2650	50	1.6
480/70R30	138B	TL	AC70G	485	1462	4345	653	275	15	2360	50	1.6
480/70R30	141B	TL	AC70T	496	1477	4435	667	275	15	2575	50	1.6
480/70R30	141D	TL	HC70	498	1470	4375	656	275	15	2575	65	1.6
495/70R30MPT	147G	TL	AC70G	486	1462	4325	666	280	15	3075	90	2.5
500/85R30	176A8/164A8	TL	SVT IMP	527	1605	4669	680	396	16	5680/7950	40/10	2.8
540/65R30	150D	TL	AC65	526	1485	4419	664	330	16	3350	65	2.4
540/65R30	150D	TL	SVT	548	1487	4435	668	330	16	3350	65	2.4
600/65R30	149D	TL	AC65	590	1549	4591	687	430	18	3250	65	1.6
600/70R30	152D	TL	SVT	625	1595	4700	700	490	18	3550	65	1.6
620/70R30	178A8/166A8	TL	SVT IMP	625	1595	4770	680	490	18	6000/8400	40/10	2.4
710/55R30	159D	TL	SVT	690	1500	4475	674	500	23	4375	65	2.4
710/60R30	162D	TL	SVT	708	1646	4870	730	550	23	4750	65	2.4
750/55R30	162D	TL	SVT	720	1584	4725	712	500	23	4750	65	2.4
32"												
650/75R32	164B	TL	AC75G	635	1798	5245	782	700	20	5000	50	2.4
650/75R32	164B	TL	AC70H	650	1795	5255	790	700	20	5000	50	2.4
650/75R32	169B	TL	AC70G	650	1795	5255	790	700	20	5800	50	3.2
680/85R32	170B	TL	AC70G	662	1950	5865	852	800	20	6000	50	2.4
680/85R32	175B	TL	AC70G	662	1950	5865	852	800	20	6900	50	3.2
800/65R32	164B	TL	AC70H	795	1820	5430	830	900	25	5000	50	1.6
800/65R32	169B	TL	AC70H	795	1820	5430	830	900	25	5800	50	2.4
800/65R32	175B	TL	AC70N	743	1835	5500	837	900	25	6900	50	3.2
800/65R32	181B	TL	AC70N	743	1835	5500	837	900	25	8250	50	3.2
800/70R32	172B	TL	SVT	762	1932	5630	845	1000	25	6300	50	2.4
800/70R32	172B	TL	CHO SVT	748	1932	5630	845	1000	25	6300	50	2.4
900/60R32	176A8	TL	CHO SVT	839	1898	5700	850	1030	27	7100	40	2.4
900/60R32	173B	TL	SVT	857	1905	5700	850	1030	27	6500	50	2.4
900/70R32	182A8/B	TL	CHO SVT	888	2052	6050	906	1250	27	8500	50	2.4
900/70R32	185B	TL	SVT	865	2070	6100	903	1120	27	9250	50	3.2
1050/50R32	178B	TL	SVT	1015	1890	5640	855	1280	36	7500	50	2.4
1250/50R32	188A8/185B	TL	SFT	1230	2040	6030	910		44.00	10000	40	2.4



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRAKTOR – RADIAL				Fotos side 42								
34"												
380/85R34	146B	TL	AC85	401	1538	4577	699	240	12	3000	50	2.4
420/85R34	139B	TL	AC85	471	1598	4761	724	290	15	2430	50	1.6
420/85R34	147B	TL	AC85	469	1593	4755	722	290	15	3075	50	2.4
460/85R34	144B	TL	AC85	518	1676	4982	756	380	16	2800	50	1.6
480/70R34	140B	TL	AC70G	486	1580	4711	716	310	15	2500	50	1.6
480/70R34	140B	TL	AC70T	490	1575	4686	710	310	15	2500	50	1.6
480/70R34	143D	TL	HC70	494	1590	4710	704	310	15	2725	65	1.6
520/70R34	145B	TL	AC70G	539	1649	4930	740	355	16	2900	50	1.6
520/70R34	145B	TL	AC70T	523	1644	4927	734	355	16	2900	50	1.6
520/70R34	148D	TL	HC70	536	1645	4925	744	355	16	3150	65	1.6
540/65R34	145D	TL	AC65	526	1580	4709	709	360	16	2900	65	1.6
600/65R34	151D	TL	AC65	592	1648	4904	737	465	18	3450	65	1.6
650/65R34	161D	TL	SVT	654	1719	5116	769	534	18	4625	65	2.4
36"												
13.6R36	124B	TL	AC90	360	1499	4492	692	180	12	1600	50	1.6
38"												
340/85R38	130B		AC85	365	1562	4685	719	215	12	1900	50	1.6
340/85R38	145B	TL	AC85	365	1562	4685	719	215	12	2900	50	4.0
380/80R38	142B	TL	AC85	380	1590	4790	730	240	12	2650	50	2.4
420/85R38	141B	TL	AC85	469	1696	5088	772	320	15	2575	50	1.6
460/85R38	146B	TL	AC85	508	1768	5280	805	420	16	3000	50	1.6
480/70R38	142B	TL	AC70T	487	1687	5065	767	340	15	2650	50	1.6
480/70R38	145D	TL	HC70	494	1690	5040	755	340	15	2900	65	1.6
520/70R38	147B	TL	AC70G	530	1747	5230	782	395	16	3075	50	1.6
520/70R38	147B	TL	AC70T	517	1752	5187	788	395	16	3075	50	1.6
520/70R38	150D	TL	HC70	536	1751	5232	790	395	16	3350	65	1.6
520/85R38	152B	TL	AC85	545	1857	5515	827	530	16	3550	50	1.6
540/65R38	147D	TL	AC65	517	1678	5023	760	420	16	3075	65	1.6
580/70R38	155B	TL	AC70T	570	1829	5442	819	550	18	3875	50	1.6
580/70R38	155D	TL	HC70	596	1857	5500	822	550	18	3875	65	1.6
600/65R38	153D	TL	AC65	590	1759	5251	792	500	18	3650	65	1.6
600/65R38	153D	TL	SST	591	1746	5215	782	500	18	3650	65	1.6
650/65R38	157D	TL	AC65	618	1828	5416	810	630	18	4125	65	1.6
650/65R38	166D	TL	AC65	620	1840		828	630	18	5300	65	2.8
650/65R38	157D	TL	SST	623	1822	5420	810	630	18	4125	65	1.6
650/65R38	157D	TL	SVT	645	1828	5445	810	630	18	4125	65	1.6
650/75R38	169D	TL	SVT	667	1944	5795	872	750	21	5800	65	2.4
650/85R38	173D	TL	SVT	720	2070	6130	920	900	23	6500	65	2.4
710/70R38	166D	TL	AC65	708	1925	5716	857	800	23	5300	65	1.6
710/70R38	166D	TL	SVT	736	1958	5780	870	800	23	5300	65	1.6
800/70R38	181D/184A8	TL	CHO SVT	760	2052	6090	895	1100	25	9034	40	2.8
800/70R38	178D	TL	SVT	765	2052	6090	911	1100	25	7500	65	2.4
900/60R38	181A8	TL	CHO SVT	860	2052	6090	895	1100	27	8250	40	2.8
900/60R38	172D	TL	SVT	870	2060	6115	918	1200	27	6300	65	1.6
900/60R38	178D	TL	SVT	870	2060	6115	918	1200	27	7500	65	2.4



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Følg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRAKTOR – RADIAL				Fotos side 42								
42"												
480/80R42	151B	TL	AC85	513	1850	5540	835	460	16	3450	50	1.6
520/85R42	159B	TL	AC85	537	1966	5878	896	580	16	4375	50	2.4
580/85R42	168D	TL	SVT	675	2045		920	650	18	5600	65	2.4
650/65R42	165D	TL	AC65	641	1936	5798	860	650	20	5150	65	2.4
650/65R42	165D	TL	SST	616	1930	5790	870	650	18	5150	65	2.4
650/75R42	165D	TL	SVT	650	2035	6090	905	740	23	6500	65	2.4
680/80R42	180D	TL	SVT	660	2160		965	900	21	8000	65	3.2
710/70R42	173D	TL	SVT	731	2070	6150	935	880	23	6500	65	2.4
710/75R42	175D	TL	SVT	751	2171	6460	971	950	23	6900	65	2.4
800/70R42	182D/185A8	TL	CHO SFT	760	2150	6370	955	1150	25	9308	40	2.8
900/60R42	182D/185A8	TL	CHO SFT	860	2150	6370	955	1280	27	9581	40	2.8
46"												
380/90R46	146B	TL	AC85	392	1844	5542	846	330	12	3000	50	2.4
380/90R46	156B	TL	AC85	392	1844	5542	846	330	12	4000	50	4.0
480/80R46	158B	TL	AC85	507	1960	5886	896	500	16	4250	50	2.4
520/85R46	155B	TL	AC85	545	2043	6131	930	620	16	3875	50	1.6
50"												
380/90R50	151B	TL	AC85	380	1949	5850	888	360	12	3450	50	2.4
380/90R50	160B	TL	AC85	390	1940	5865	900	360	12	4500	50	4.0
480/80R50	159B	TL	AC85	495	2065	6210	945	550	16	4375	50	2.4
TRÆKDÆK - DIAGONAL				Fotos side 42								
15"												
7.5L-15	97A8	TT	AS-FARMER	213	762	2275	355	35	6	730	40	2.8
16"												
6.50-16	99A8	TL	AS-FARMER	179	773	2280	360	35	4.50	775	40	3.1
7.50-16	PR8	TL	FARMER-AC	204	808	2430	370	40	5	875	30	3.7
18"												
275/80-18MPT	126E	TL	AS-FARMER	278	900	2660	422	60	9	1700	70	3.75
20"												
275/80-20MPT	123E	TL	AS-FARMER	278	948	2805	444	65	9	1550	70	3.0
275/80-20MPT	131E	TL	AS-FARMER	278	948	2805	444	65	9	1950	70	4.25
335/80-20MPT	129E	TL	AS-FARMER	340	1044	3055	480	105	11	1850	70	3.0
365/80-20MPT	132E	TL	AS-FARMER	360	1092	3215	503	135	11	2000	70	2.5
24"												
8.3-24	PR6	TT	FARMER-AC	201	995	2872	470	45	6	625	30	1.6
9.5-24	PR8	TT	FARMER-AS	231	1050	3070	495	65	7	1110	30	2.8
11.2-24	PR8	TT	FARMER-AS	274	1105	3300	520	75	9	1250	30	2.4
12.4-24	PR8	TT	FARMER-AS	295	1160	3473	539	110	9	1415	30	2.1
14.9-24	PR8	TT	FARMER-AS	358	1265	3795	581	150	11	1800	30	1.8
14.9/80-24	PR12	TT	AS-FARMER	358	1215	3642	565	150	11	2400	30	3.4
26"												
14.9-26	PR8	TT	AS-FARMER	358	1315	3868	610	179	11	1820	30	1.8

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Følg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 42									
28"												
8.3-28	PR8	TT	AS-FARMER	201	1095	3221	521	55	6	990	30	3.1
11.2-28	PR8	TT	FARMER-AS	274	1205	3529	567	90	9	1320	30	2.4
12.4-28	PR6	TT	FARMER-AS	295	1260	3750	598	125	9	1285	30	1.7
13.6-28	PR6	TT	FARMER-AS	335	1310	3853	612	145	11	1450	30	1.6
14.9-28	PR8	TT	FARMER-AS	358	1365	4113	627	190	11	1900	30	1.8
16.9-28	PR8	TT	FARMER-AC	429	1410	4190	651	230	14	2180	30	1.7
30"												
9.5-30	PR6	TT	AS-FARMER	231	1200	3540	572	70	7	1035	30	2.1
16.9-30	PR8	TT	FARMER-AC	419	1485	4390	685	240	14	2300	30	1.7
18.4-30	PR8	TT	FARMER-AC	457	1550	4540	714	310	15	2430	30	1.4
32"												
8.3-32	PR6	TT	AS-FARMER	201	1195	3543	571	60	6	920	30	2.4
9.5-32	PR6	TT	FARMER-AC	231	1250	3695	597	80	7	1065	30	2.1
12.4-32	PR6	TT	AS-FARMER	295	1360	3975	633	140	9	1360	30	1.7
34"												
16.9-34	PR8	TT	AS-FARMER	419	1585	4680	724	265	14	2430	30	1.7
18.4-34	PR8	TT	FARMER-AS	457	1650	5003	750	356	15	2650	30	1.4
36"												
8.3-36	PR4	TT	AS-FARMER	211	1300	3915	622	62	7	755	30	1.6
9.5-36	PR6	TT	AS-FARMER	231	1355	4000	640	95	7	1130	30	2.1
9.5-36	PR10	TT	AS-FARMER	231	1355	4000	640	95	7	1520	30	3.4
13.6-36	PR6	TT	AS-FARMER	335	1515	4447	698	180	11	1650	30	1.6
38"												
16.9-38	PR8	TT	FARMER-AC	453	1685	4970	795	290	14	2575	30	1.7
18.4-38	PR8	TT	FARMER-AS	494	1750	5160	820	390	15	2725	30	1.4
42"												
9.5-42	PR10	TT	AS-FARMER	231	1505	4595	724	110	7	1640	30	3.4
MPT IMPLEMENT - RADIAL			Fotos side 42									
17"												
425/55R17MPT	134G	TL	ALL-GROUND	428	884	2642	399	95	13	2120	90	3.5
440/50R17IMP	135D	TL	ALL-GROUND	441	873	2605	393	110	14	2180	65	3.6
505/50R17MPT	146G	TL	MULTI-SERVICE	502	933	2800	425	145	16	3000	90	5.0
18"												
355/60R18MPT	142J	TL	AGRO-TRAILER	352	890	2650	398	90	11	2650	100	5.0
22.5"												
445/65R22.5	160G	TL	AC70 +	450	1172		536	200	14	4500	90	6.0
24"												
460/70R24IMP	151A8	TL	AC70G-DW	455	1236	3690	552	218	15	3450	40	3.2
460/70R24IMP	163A8	TL	AC70G-FR	455	1236	3620	528	218	15	4875	40	3.2
500/70R24IMP	155A8	TL	AC70G-DW	496	1313	3919	591	245	16	3875	40	2.8
500/70R24IMP	164A8	TL	AC70G-FR	496	1313	3908	573	245	16	5000	40	2.8
500/85R24IMP	158A8	TL	SVT-DW	528	1458	4325	650	310	16	4250	40	2.8
500/85R24IMP	171A8	TL	SVT-FR	528	1458	4237	621	310	16	6150	40	2.8



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------	------------------

MPT IMPLEMENT - RADIAL (fortsat) Fotos side 42
28"

440/70R28IND	149B	TL	AC70G	435	1348	4027	604	210	13	3250	50	3.2
500/80R28IMP	164A8	TL	SVT-DW	503	1500	4450	666	290	16	5000	40	3.2
500/80R28IMP	176A8	TL	SVT-FR	503	1500	4375	640	290	16	7100	40	3.2
600/65R28IMP	156A8	TL	AC65-DW	590	1485	4411	661	400	18	4000	40	2.0
600/65R28IMP	168A8	TL	AC65-FR	590	1485	4340	640	400	18	5600	40	2.0

30"

500/85R30IMP	164A8	TL	SVT-DW	527	1605	4750	711	390	16	5000	40	2.8
500/85R30IMP	176A8	TL	SVT-FR	527	1605	4669	680	390	16	7100	40	2.8
540/65R30IMP	156A8	TL	AC65-DW	526	1485	4420	664	330	16	4000	40	2.4
540/65R30IMP	168A8	TL	AC65-FR	526	1485	4365	648	330	16	5600	40	2.4
620/70R30IMP	166A8	TL	SVT-DW	625	1595	4870	700	510	18	5300	40	2.4
620/70R30IMP	178A8	TL	SVT-FR	625	1595	4770	680	510	18	7500	40	2.4

IMPLEMENT - DIAGONAL
Fotos side 42
12"

4.00-12	PR2	TT	T55	114	526	1595	245		3.00	210	30	1.5
7.00-12	PR4	TT	AS-FARMER	183	668	2030	308		4.25	555	30	1.8
7.00-12	PR6	TL	AW-FARMER	181	667	2020	308		4.25	680	30	2.5
7.00-12	PR6	TL	AS-FARMER	181	687	2070	316		4.25	680	30	2.5
8.00-12	PR6	TT	AW-FARMER	222	710	2102	321		5.00	870	30	2.3
10.0/75-12	PR6	TT	AW-FARMER	264	674	2013	305		9.00	975	30	2.3
10.0/80-12	PR6	TT	AW-FARMER	264	710	2150	313		9.00	1060	30	2.3
10.0/80-12	PR8	TT	AW-FARMER	264	710	2150	313		9.00	1250	30	3.1
11.0/65-12	PR6	TT	AS-FARMER	281	692	2125	310		9.00	1170	30	3.1
11.0/65-12	PR8	TT	AS-FARMER	281	692	2125	310		9.00	1270	30	3.4

15"

28X9.00-15	PR6	TT	AC30	234	710	2160	322		7.00	850	30	2.5
240/70-15	115A8	TL	B3	232	721	2135	322		7.00	1215	40	3.9

15.3"

10.0/75-15.3	PR8	TT	AS-FARMER	264	786	2305	353	45	9.00	1330	30	3.1
10.0/75-15.3	PR10	TT	AW-FARMER	264	764	2305	343	45	9.00	1550	30	3.9
10.0/75-15.3	PR10	TT	M159	264	786	2305	353	45	9.00	1550	30	3.9
11.5/80-15.3	PR8	TT	AS-FARMER	290	845	2550	372	67	9.00	1675	30	2.8
11.5/80-15.3	PR12	TT	AS-FARMER	290	845	2550	372	67	9.00	2145	30	4.2
11.5/80-15.3	PR10	TT	AW-FARMER	290	845	2550	372	67	9.00	1930	30	3.4

16"

4.00-16	PR2	TL	AS-FARMER	114	628	1900	296		3.00	260	30	1.5
6.00-16	PR6	TT	AS-FARMER	164	735	2215	345	30	3.00	685	30	2.8
230/70-16	106A8	TL	AS-FARMER DW	240	770	2285	335	30	7.00	950	40	4.4
230/70-16	119A8	TL	AS-FARMER FR	240	770	2252	325	30	7.00	1360	40	4.4
270/75-16	101A8	TL	AS-FARMER DW	262	811	2440	363	50	9	825	40	2.3
270/75-16	114A8	TL	AS-FARMER FR	262	811	2378	344	50	9	1180	40	2.3

17"

15.0/55-17	PR10	TL	FARMER-AW	367	850	2570	371	77	13.00	2120	30	2.5
15.0/55-17	PR12	TL	TRACT-FARMER	367	858	2592	373	77	13.00	2360	30	3.1
500/40-17	127A8	TL	AW-FARMER DW	491	866	2495	386	90	16.00	1750	40	2.5
500/40-17	140A8	TL	AW-FARMER FR	491	866	2488	375	90	16.00	2500	40	2.5



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 42									
18"												
320/80-18	126A8	TL	AS-FARMER DW	308	1000	3025	443	95	9	1700	40	3.1
320/80-18	139A8	TL	AS-FARMER FR	308	1000	3015	430	95	9	2430	40	3.1
20"												
360/80-20	128A8	TL	AS-FARMER DW	360	1092	3205	492	135	11	1800	40	2.3
360/80-20	141A8	TL	AS-FARMER FR	360	1092	3200	485	135	11	2575	40	2.3
400/70-20	142A8	TL	AS-FARMER DW	412	1106	3337	503	150	13	2650	40	3.1
400/70-20	154A8	TL	AS-FARMER FR	412	1106	3325	493	150	13	3750	40	3.1
24"												
15.5/80-24	145A6	TL	AS-FARMER DW	376	1270	3841	586	180	13	2900	30	3.1
15.5/80-24	157A6	TL	AS-FARMER FR	376	1270	3820	575	180	13	4125	30	3.1
15.5/80-24	152A6	TL	AS-FARMER DW	376	1270	3841	586	180	13	3550	30	3.9
15.5/80-24	164A6	TL	AS-FARMER FR	376	1270	3820	575	180	13	4875	30	3.9
16.5/85-24	153A6	TL	AS-FARMER DW	413	1338	4032	590	200	13	3650	30	S
16.5/85-24	165A6	TL	AS-FARMER FR	413	1338	4010	580	200	13	5150	30	3.4
28"												
16.5/85-28	147A8	TL	AS-FARMER DW	413	1410	4190	651	261	13	3075	40	2.3
16.5/85-28	159A8	TL	AS-FARMER FR	413	1410	4170	640	261	13	4375	40	2.3



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK - RADIAL				Fotos side 42								
24"												
11.2R24	114A8	TL	RADIAL-S	282	1080	3272	502	75	10	1180	40	1.6
320/70R24	116B	TL	RADIAL-70	310	1106	3333	508	135	10	1250	50	1.6
12.4R24	119A8	TL	RADIAL-S	292	1127	3388	515	110	11	1360	40	1.6
360/70R24	122B	TL	RADIAL-70	360	1150	3426	516	137	11	1500	50	1.6
13.6R24	121A8	TL	RADIAL-S	353	1179	3548	540	120	12	1450	40	1.6
380/70R24	125B	TL	RADIAL-70	377	1180	3531	534	145	12	1650	50	1.6
14.9R24	126A8	TL	RADIAL-S	371	1227	3684	559	170	13	1700	40	1.6
420/70R24	130B	TL	RADIAL-70	411	1259	3774	572	185	13	1900	50	1.6
16.9R24	134A8	TL	RADIAL-S	453	1328	3968	596	220	15L	2120	40	1.6
28"												
11.2R28	116A8	TL	RADIAL-S	295	1170	3530	539	90	10	1250	40	1.6
12.4R28	121A8	TL	RADIAL-S	311	1246	3724	569	125	11	1450	40	1.6
13.6R28	123A8	TL	RADIAL-S	343	1293	3902	598	145	12	1550	40	1.6
380/70R28	127B	TL	RADIAL-70	370	1282	3870	591	275	12	1750	50	1.6
14.9R28	128A8	TL	RADIAL-S	370	1349	4076	623	190	13	1800	40	1.6
420/70R28	133B	TL	RADIAL-70	420	1350	3988	609	231	13	2060	50	1.6
16.9R28	136A8	TL	RADIAL-S	390	1419	4249	643	250	15L	2240	40	1.6
480/70R28	140B	TL	RADIAL-70	480	1415	4206	630	302	15L	2500	50	1.6
30"												
14.9R30	129A8	TL	RADIAL-S	388	1398	4180	631	200	13	1850	40	1.6
16.9R30	137A8	TL	RADIAL-S	425	1471	4428	674	240	15L	2300	40	1.6
480/70R30	141B	TL	RADIAL-70	491	1484	4433	669	280	15L	2575	50	1.6
18.4R30	142A8	TL	RADIAL-S	467	1529	4560	682	330	16L	2650	40	1.6
32"												
12.4R32	130A8	TL	RADIAL-S	302	1345	4008	616	140	11	1900	40	2.4
34"												
16.9R34	139A8	TL	RADIAL-S	430	1570	4731	721	250	15L	2430	40	1.6
480/70R34	143B	TL	RADIAL-70	480	1580	4731	715	305	15L	2725	50	1.6
18.4R34	144A8	TL	RADIAL-S	468	1643	4937	750	330	16L	2800	40	1.6
520/70R34	148B	TL	RADIAL-70	523	1644	4927	734	355	16L	3150	50	1.6
36"												
13.6R36	127A8	TL	RADIAL-S	360	1499	4492	692	180	12	1750	40	1.6
38"												
13.6R38	128A8	TL	RADIAL-S	356	1562	4675	726	190	12	1800	40	1.6
16.9R38	141A8	TL	RADIAL-S	432	1673	5047	770	290	15L	2575	40	1.6
480/70R38	145B	TL	RADIAL-70	483	1678	5030	762	335	15L	2900	50	1.6
18.4R38	146A8	TL	RADIAL-S	474	1750	5262	800	385	16L	3000	40	1.6
520/70R38	150B	TL	RADIAL-70	529	1747	5217	787	390	16L	3350	50	1.6
20.8R-38	153A8	TL	RADIAL-S	545	1823	5471	830	510	18L	3650	40	1.6
580/70R38	155B	TL	RADIAL-70	577	1829	5460	818	550	18	3875	50	1.6
42"												
20.8R42	156A8	TL	RADIAL-S	549	1945	5826	892	548	18	4000	40	1.6
TRÆKDÆK - DIAGONAL				Fotos side 42								
20"												
8.00-20	PR8	TT	AS AGRI-06	220	965	2813	437	43	6	870	40	2.8
24"												
8.3-24	PR6	TT	AS AGRI-13	211	995	2935	470	50	7	650	40	2.4

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Luftryk/ bar
TRÆKDÆK - DIAGONAL												
Fotos side 42												
24" - fortsat												
9.5-24	PR8	TT	AS AGRI-19	241	1050	3095	495	60	8	900	40	2.8
11.2-24	PR6	TL	AS AGRI-19	284	1205	3300	520	75	10	850	40	1.8
11.2-24	PR8	TT	AS AGRI-19	284	1205	3300	520	75	10	1000	40	2.4
12.4-24	PR8	TT	AS AGRI-19	315	1160	3473	539	110	11	1120	40	2.3
12.4-24	PR8	TL	AS AGRI-19	315	1160	3473	539	110	11	1120	40	2.3
12.4-24	PR12	TT	AS AGRI-19	315	1160	3473	539	110	11	1440	40	3.4
13.6-24	PR8	TT	AS AGRI-13	363	1217	3581	556	120	12	1240	40	2.0
14.9-24	PR4	TL	AS AGRI-08	393	1252	3618	562	170	13	895	40	0.8
14.9-24	PR8	TT	AS AGRI-19	378	1265	3795	581	170	13	1440	40	1.8
14.9-24	PR8	TL	AS AGRI-19	378	1265	3795	581	170	13	1440	40	1.8
16.9-24	PR8	TT	AS AGRI-13	429	1335	3940	620	220	15L	1650	40	1.7
26"												
14.9-26	PR8	TT	AS AGRI-10	378	1316	3927	610	180	13	1480	40	1.8
16.9-26	PR10	TT	AS AGRI-10	429	1384	4122	640	220	15	1945	40	2.0
18.4-26	PR12	TL	AS AGRI-19	467	1450	4285	663	280	16L	4000	40	2.5
23.1-26	PR12	TL	AS AGRI-07	587	1605	4661	724	485	20	2920	40	1.7
23.1-26	PR18	TL	AS AGRI-07	587	1605	4560	708	485	20	3600	40	2.6
28"												
8.3-28	PR8	TT	AS AGRI-10	211	1095	3279	509	55	7	780	40	3.0
11.2-28	PR8	TT	AS AGRI-19	284	1205	3529	567	90	10	1060	40	2.4
12.4-28	PR8	TT	AS AGRI-19	315	1260	3750	598	125	11	1250	40	2.3
13.6-28	PR8	TT	AS AGRI-19	345	1310	3853	612	145	12	1320	40	2.0
14.9-28	PR8	TT	AS AGRI-19	378	1365	4113	627	190	13	1500	40	1.8
16.9-28	PR10	TT	AS AGRI-13	429	1435	4190	651	250	15L	1950	40	2.0
16.9-28	PR12	TT	AS AGRI-13	429	1435	4190	651	250	15L	2180	40	2.4
30"												
14.9-30	PR6	TT	AS AGRI-10	378	1415	4252	660	200	13	1360	40	1.4
14.9-30	PR10	TL	AS AGRI-10	378	1415	4136	642	200	13	1745	40	2.3
16.9-30	PR8	TT	AS AGRI-13	429	1485	4390	685	240	15L	1850	40	1.7
16.9-30	PR14	TT	AS AGRI-13	429	1485	4390	685	240	15L	2320	40	2.6
18.4-30	PR8	TT	AS AGRI-13	467	1550	4540	714	330	16L	1950	40	1.4
18.4-30	PR12	TT	AS AGRI-13	467	1550	4540	714	330	16L	2575	40	2.3
32"												
8.3-32	PR6	TT	AS AGRI-10	211	1186	3680	572	60	7	740	40	2.4
9.5-32	PR6	TT	AS AGRI-13	241	1250	3695	597	80	8	850	40	2.1
12.4-32	PR6	TT	AS AGRI-13	315	1360	3975	633	140	11	1090	40	1.7
34"												
16.9-34	PR8	TT	AS AGRI-10	429	1585	4680	724	250	15L	1950	40	1.7
18.4-34	PR8	TT	AS AGRI-19	467	1650	4865	770	330	16L	2120	40	1.4
18.4-34	PR10	TT	AS AGRI-19	467	1650	4865	770	330	16L	2430	40	1.8
36"												
8.3-36	PR6	TT	AS AGRI-10	211	1300	4084	622	62	7	780	40	2.4
9.5-36	PR6	TT	AS AGRI-10	241	1354	4155	645	95	8	920	40	2.1
9.5-36	PR10	TT	AS AGRI-10	241	1354	4080	645	95	8	1240	40	3.5
12.4-36	PR6	TT	AS AGRI-13	315	1465	4330	685	160	11	1150	40	1.7
13.6-36	PR6	TT	AS AGRI-13	345	1515	4447	698	180	12	1320	40	1.6
38"												
13.6-38	PR8	TT	AS AGRI-13	345	1565	4670	740	190	12	1560	40	2.1



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK - DIAGONAL				Fotos side 42								
38" - fortsat												
14.9-38	PR6	TT	AS AGRI-15	380	1640	4838	760	263	13	1520	40	1.4
15.5-38	PR8	TT	AS AGRI-15	394	1580	4661	745	222	14L	1650	40	1.8
16.9-38	PR8	TT	AS AGRI-13	429	1685	5091	795	290	15L	2060	40	1.7
18.4-38	PR10	TT	AS AGRI-19	467	1750	5216	814	385	16L	2520	40	1.8
18.4-38	PR14	TT	AS AGRI-19	467	1750	5216	814	385	16L	3100	40	2.5
FORDÆK - DIAGONAL				Fotos side 42								
16"												
6.00-16	PR8	TT	AS FRONT-08P	165	735	2160	340		4.50E	535	40	4.3
6.00-16	PR8	TT	AS FRONT-09	165	735	2160	340		4.50E	535	40	4.3
6.00-16	PR8	TT	AS FRONT-13	170	735	2160	345		4.50E	535	40	4.3
6.50-16	PR8	TT	AS FRONT-08	175	760	2230	350		4.50E	580	40	4.2
7.50-16	PR8	TT	AS FRONT-08	205	805	2365	370		5.50F	700	40	3.7
7.50-16	PR8	TT	AS FRONT-13	205	803	2360	375		5.50F	700	40	3.7
19"												
6.00-19	PR8	TT	AS FRONT-10	165	814	2480	385		4.50E	600	40	4.0
20"												
7.50-20	PR8	TT	AS FRONT-08	205	915	2690	420		5.50F	825	40	3.4
IMPLEMENT - DIAGONAL				Fotos side 42								
12"												
10.0/80-12	PT10	TL	AW IMPL-04	264	710	2085	316		9	1285	40	3.9
15.3"												
10.0/75-15.3	PR14	TL	AW IMPL-04	264	760	2235	351	45	9	1900	40	5.5
10.0/75-15.3	PR10	TL	AS IMPL-03 DW	264	780	2295	360	45	9	1090	40	4.0
10.0/75-15.3	PR10	TL	AS IMPL-03 FR	264	780	2295	360	45	9	1500	40	4.0
11.5/80-15.3	PR14	TL	AW IMPL-04	290	845	2485	386	67	9	2430	40	4.75
11.5/80-15.3	PR14	TL	AS IMPL-03 DW	290	867	2550	395	67	9	1700	40	4.75
11.5/80-15.3	PR14	TL	AS IMPL-03 FR	290	867	2550	395	67	9	2430	40	4.75
12.5/80-15.3	PR14	TL	AW IMPL-04	307	889	2615	436		9	2575	40	4.3
15.5"												
400/60-15.5	PR14	TL	AW IMPL-07	405	875	2575	380	95	13.00	2500	40	3.5
400/60-15.5	PR14	TL	AS IMPL-08 DW	405	875	2575	385	95	13.00	1750	40	3.5
400/60-15.5	PR14	TL	AS IMPL-08 FR	405	875	2575	385	95	13.00	2500	40	3.5
17"												
500/50-17	PR14	TL	AW IMPL-07	500	940	2763	420		16.00	3250	40	3.5
15.0/55-17	PR12	TL	AS IMPL-01 DW	391	872	2565	410		13.00	1500	40	3.1
15.0/55-17	PR12	TL	AS IMPL-01 FR	391	872	2565	410		13.00	2120	40	3.1
18"												
12.5/80-18	PR14	TL	AW IMPL-04	308	965	2840	444	105	11	2900	40	4.25
12.0/75-18	PR12	TL	AS IMPL-03 DW	299	937	2755	447		9	1700	40	4.0
12.0/75-18	PR12	TL	AS IMPL-03 FR	299	937	2755	447		9	2430	40	4.0
13.0/65-18	PR16	TL	AW IMPL-04	336	890	2615	412	79	11	2725	40	5.0
14.5/80-18	PR12	TL	AW IMPL-03	372	1045	3075	475		11	3875	40	4.25
22.5"												
500/60-22.5	PR16	TL	AW IMPL-09	503	1172	3446	511	241	16.00	4375	40	3.0
500/60-22.5	PR16	TL	AS IMPL-08 DW	503	1192	3504	519	241	16.00	3075	40	3.0
500/60-22.5	PR16	TL	AS IMPL-08 FR	503	1192	3504	519	241	16.00	4275	40	3.0
550/60-22.5	PR16	TL	AW IMPL-09	537	1232	3622	534	270	16.00	4875	40	2.8
550/60-22.5	PR16	TL	AS IMPL-08 DW	537	1254	3687	542	270	16.00	3450	40	2.8



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK – RADIAL			Fotos side 43-45									
24"												
280/85R24	112B	TL	RD-01	290	1105	3300	498	85	9	1120	50	1.6
320/70R24	116B	TL	RD-70	320	1095	3276	505	100	10	1250	50	1.6
320/85R24	119B	TL	RD-01	340	1152	3420	510	115	11	1360	50	1.6
340/85R24	122B	TL	RD-01	365	1186	3530	530	140	12	1500	50	1.6
380/70R24	125B	TL	RD-02	372	1190	3442	530	145	12	1650	50	1.6
380/85R24	128B	TL	RD-01	402	1245	3700	555	185	12	1800	50	1.6
420/65R24	126D	TL	RD-03	420	1147	3425	515	165	13	1700	65	1.6
420/70R24	130B	TL	RD-70	433	1260	3715	563	170	13	1900	50	1.6
420/85R24	137B	TL	RD-01	470	1318	3895	576	240	15	2300	50	1.6
440/65R24	128D	TL	RD-03	448	1190	3560	535	185	14	1800	65	1.6
480/65R24	133D	TL	RD-03	485	1239	3670	545	210	15	2060	65	1.6
540/65R24	140D	TL	RD-03	527	1300	3839	572	300	16	2500	65	1.6
25"												
1050/50R25	175D/178A8	TL	CHO SFT	1039	1675	4910	726	1044	36	7500	40	2.4
26"												
750/65R26	166D/169A8	TL	SFT	735	1620	4800	720	677	23	5800	40	2.4
28"												
280/85R28	115B	TL	RD-01	288	1190	3582	551	100	9	1215	50	1.6
320/85R28	121B	TL	RD-01	332	1259	3753	562	130	11	1450	50	1.6
340/85R28	124B	TL	RD-01	367	1293	3850	580	160	12	1600	50	1.6
380/70R28	127B	TL	RD-02	389	1298	3866	588	165	12	1750	50	1.6
380/85R28	130B	TL	RD-01	395	1350	4005	596	205	12	1900	50	1.6
420/70R28	133B	TL	RD-02	422	1342	4015	607	200	13	2060	50	1.6
420/85R28	139B	TL	RD-05	459	1431	4262	641	250	15	2430	50	1.6
420/85R28	136B	TL	RD-01	449	1428	4215	635	250	15	2240	50	1.6
440/65R28	131D	TL	RD-03	445	1295	3882	588	200	14	1950	65	1.6
480/65R28	136D	TL	RD-03	478	1345	4034	611	250	15	2240	65	1.6
480/70R28	140B	TL	RD-02	486	1414	4190	623	260	15	2500	50	1.6
540/65R28	142D	TL	RD-03	520	1402	4150	622	315	16	2650	65	1.6
600/65R28	147D	TL	RD-03	597	1475	4340	640	400	18	3075	65	1.6
30"												
380/85R30	135B	TL	RD-05	398	1427	4255	641	220	12	2180	50	1.6
380/85R30	135B	TL	RD-01	398	1415	4225	635	220	12	2180	50	1.6
420/85R30	137B	TL	RD-01	444	1475	4400	670	270	15	2300	50	1.6
460/85R30	142B	TL	RD-01	490	1540	4582	685	340	16	2650	50	1.6
480/70R30	141B	TL	RD-02	494	1479	4390	655	275	15	2575	50	1.6
500/85R30	176A8/164A8	TL	SVT IMP	527	1605	4669	680	396	16	5680/7950	40/10	2.8
540/65R30	150D	TL	RD-03	532	1484	4427	667	330	16	3350	65	2.4
620/70R30	178A8/166A8	TL	SVT IMP	625	1595	4770	680	490	18	6000/8400	40/10	2.4
32"												
320/85R32	142B	TL	RD-01	305	1385	4130	637	140	9	2650	50	4.0
900/60R32	176A8	TL	CHO SVT	839	1898	5700	850	1030	27	7100	40	2.4
900/70R32	182A8/B	TL	CHO SVT	888	2052	6050	906	1250	27	8500	50	2.4
1250/50R32	188A8/185B	TL	SFT	1230	2040	6030	910		44.00	10000	40	2.4

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK – RADIAL												
Fotos side 43-45												
34"												
420/85R34	147B	TL	RD-05	469	1593	4755	722	290	15	3075	50	2.4
420/85R34	139B	TL	RD-01	443	1571	4715	712	290	15	2430	50	1.6
460/85R34	144B	TL	RD-01	488	1624	4847	727	380	16	3075	50	1.6
480/70R34	143B	TL	RD-02	487	1584	4710	708	310	15	2725	50	1.6
520/70R34	148B	TL	RD-70	523	1644	4927	734	355	16	3150	50	1.6
540/65R34	145D	TL	RD-03	523	1579	4710	710	360	16	2900	65	1.6
600/65R34	151D	TL	RD-03	587	1632	4850	725	465	18	3450	65	1.6
650/60R34	159D	TL	SFT	650	1638	4850	740	465	20	4375	65	2.4
710/60R34	164D	TL	SFT	700	1700		770	500	23	5000	65	2.4
36"												
340/85R36	129B	TL	RD-01	365	1493	4500	682	195	12	1850	50	1.6
38"												
340/85R38	133B	TL	RD-01	365	1556	4658	701	215	12	2060	50	1.6
380/80R38	142B	TL	RD-05	380	1595	4790	730	240	12	2650	50	2.4
420/85R38	141B	TL	RD-01	446	1675	5020	764	320	15	2575	50	1.6
460/85R38	146B	TL	RD-01	473	1735	5230	793	420	16	3000	50	1.6
480/70R38	145B	TL	RD-02	484	1687	5060	765	340	15	2900	50	1.6
520/70R38	150B	TL	RD-02	524	1761	5238	787	395	16	3350	50	1.6
520/85R38	152B	TL	RD-01	536	1828	5442	814	530	16	3550	50	1.6
540/65R38	147D	TL	RD-03	522	1681	5003	752	420	16	3075	65	1.6
580/70R38	155B	TL	RD-70	570	1829	5442	819	550	18	3875	50	1.6
600/65R38	153D	TL	RD-03	588	1742	5212	781	500	18	3650	65	1.6
650/65R38	157D	TL	RD-03	626	1829	5410	809	630	18	4125	65	1.6
710/70R38	166D	TL	RD-03	703	1922	5693	848	800	23	5300	65	1.6
800/70R38	181D/184A8	TL	CHO SVT	760	2052	6090	895	1100	25	9034	40	2.8
900/60R38	181A8	TL	CHO SVT	860	2052	6090	895	1100	27	8250	40	2.8
42"												
480/80R42	151B	TL	RD-05	513	1850	5540	835	440	16	3450	50	1.6
520/85R42	162B	TL	RD-01	537	1950	5845	891	580	16	4750	50	2.4
650/65R42	165D	TL	RD-03	635	1926	5767	868	650	20	5150	65	2.4
800/70R42	182D/185A8	TL	CHO SFT	760	2150	6370	955	1150	25	9308	40	2.8
900/60R42	180D/183A8	TL	SFT	860	2150	6370	970	1280	27	8750	40	2.4
900/60R42	182D/185A8	TL	CHO SVT	860	2150	6370	955	1280	27	9581	40	2.8
46"												
480/80R46	158B	TL	RD-05	507	1960	5886	896	480	16	4250	50	2.4
710/65R46	174D	TL	SFT	716	2070		940		23	6700	65	2.8
50"												
380/90R50	151B	TL	RD-05	380	1949	5850	888	360	12	3450	50	2.4
480/80R50	159B	TL	RD-05	495	2065	6210	945	500	16	4375	50	2.4



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredder	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
SPRØJTÆK - RADIAL			Fotos side 43-45									
32"												
270/80R32	128B	TL	AC-90	280	1225	3690	563	100	10	1800	50	4.0
270/95R32	136B	TL	AC-85	275	1327	3976	602	115	9	2240	50	4.0
300/85R32	139B	TL	AC-85	299	1365		625	110	10	2650	50	4.0
320/85R32	139B	TL	AC-85	315	1385	4130	637	140	10	2430	50	4.0
320/90R32	131B	TL	AC-85	331	1391	4190	638	130	10	1950	50	2.4
34"												
320/85R34	133B	TL	AC-85	315	1405	4230	642	155	10	2060	50	2.4
36"												
270/80R36	131B	TL	AC-90	270	1345	4015	623	115	9	1950	50	4.0
38"												
320/85R38	143B	TL	AC-85	322	1518		701	190	11	2725	50	3.6
340/85R38	145B	TL	AC-85	365	1562	4685	719	215	12	2900	50	4.0
380/95R38	147D	TL	AC-85	380	1680		770	275	12	3075	65	2.4
42"												
300/85R42	141B	TL	AC-90	288	1574	4715	740	140	9	2575	50	4.0
300/95R42	144B	TL	AC-90	296	1617	4904	753	185	9	2800	50	4.0
46"												
300/95R46	148B	TL	AC-85	305	1740	5265	805	215	9	3150	50	4.0
380/90R46	146B	TL	AC-85	392	1844	5542	846	330	12	3000	50	2.4
380/90R46	156B	TL	AC-85	392	1844	5542	846	330	12	4000	50	4.0
48"												
270/95R48	141B	TL	AC-90	277	1737	5220	810	150	9	2575	50	4.0
340/85R48	149B	TL	AC-85	358	1825	5481	843	230	12	3250	50	4.0
50"												
320/90R50	150B	TL	AC-85	320	1849	5575	854	245	10	3350	50	3.6
380/90R50	160B	TL	AC-85	390	1940	5865	900	360	12	4500	50	4.0
480/95R50	164D	TL	AC-85	498	2135		968	500	16	5000	65	2.4
54"												
320/90R54	151B	TL	AC-85	320	1952	5913	906	255	10	3450	50	3.6
TRÆKDÆK - DIAGONAL			Fotos side 43-45									
20"												
8.3-20	92A8	TT	TD-13	211	895	2640	416	45	7	630	40	2.0
24"												
8.3-24	93A8	TT	TD-02	211	995	2935	470	50	7	650	40	2.4
9.5-24	104A8	TT	TD-02	241	1050	3095	495	60	8	900	40	2.8
11.2-24	108A8	TT	TD-02	284	1105	3300	520	70	10	1000	40	2.4
11.2-24	108A8	TT	TD-19	284	1105	3300	520	70	10	1000	40	2.4
11.2-24	119A8	TL	TD-19	284	1105	3300	520	70	10	1360	40	3.0
12.4-24	112A8	TT	TD-02	315	1160	3473	539	80	11	1120	40	2.3
12.4-24	112A8	TT	TD-19	315	1160	3473	539	80	11	1120	40	2.3
12.4-24	128A8	TL	TD-19	315	1160	3473	539	80	11	1800	40	3.5
14.9-24	116A8	TL	TD-02	378	1265	3795	581	150	13	1250	40	1.4
14.9-24	121A8	TT	TD-02	378	1265	3795	581	150	13	1450	40	1.8
14.9-24	121A8	TT	TD-19	378	1265	3795	581	150	13	1450	40	1.8
16.9-24	125A8	TT	TD-02	429	1335	3940	620	210	15	1650	40	1.7
16.9-24	125A8	TT	TD-13	429	1335	3940	620	210	15	1650	40	1.7



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 43-45									
26"												
18.4-26	156A8	TL	TD-19	467	1450	4285	663	305	16	4000	40	2.5
23.1-26	156A8	TL	TD-01	587	1605	4720	760	470	20	4000	40	2.0
28"												
11.2-28	104A8	TT	TD-02	284	1205	3555	565	90	10	900	40	1.8
11.2-28	110A8	TT	TD-02	284	1205	3555	565	90	10	1060	40	2.4
12.4-28	116A8	TT	TD-02	315	1260	3750	598	110	11	1250	40	2.3
12.4-28	109A8	TT	TD-19	315	1260	3750	598	110	11	1030	40	1.7
12.4-28	121A8	TT	TD-19	315	1260	3750	598	110	11	1450	40	2.8
13.6-28	113A8	TT	TD-19	345	1310	3853	612	140	12	1150	40	1.6
14.9-28	122A8	TT	TD-19	378	1365	4113	627	180	13	1500	40	1.8
16.9-28	127A8	TT	TD-02	429	1435	4235	670	220	15	1750	40	1.7
16.9-28	131A8	TT	TD-02	429	1435	4235	670	220	15	1950	40	2.0
16.9-28	127A8	TT	TD-13	429	1435	4235	670	220	15	1750	40	1.7
16.9-28	131A8	TT	TD-13	429	1435	4235	670	220	15	1950	40	2.0
30"												
16.9-30	129A8	TT	TD-13	429	1485	4390	685	240	15	1850	40	1.7
16.9-30	132A8	TT	TD-13	429	1485	4390	685	240	15	2000	40	2.0
16.9-30	135A8	TT	TD-13	429	1485	4390	685	240	15	2180	40	2.3
16.9-30	129A8	TT	TD-17	429	1485	4390	685	240	15	1850	40	1.7
16.9-30	132A8	TT	TD-17	429	1485	4390	685	240	15	2000	40	2.0
18.4-30	131A8	TT	TD-02	467	1550	4540	714	320	16	1950	40	1.4
18.4-30	131A8	TT	TD-13	467	1550	4540	714	320	16	1950	40	1.4
18.4-30	141A8	TT	TD-13	467	1550	4540	714	320	16	2575	40	2.3
18.4-30	144A8	TT	TD-13	467	1550	4540	714	320	16	2800	40	2.7
32"												
9.5-32	102A8	TT	TD-13	241	1250	3695	597	80	8	850	40	2.1
12.4-32	111A8	TT	TD-13	315	1360	3975	633	140	11	1090	40	1.7
34"												
16.9-34	131A8	TT	TD-02	429	1585	4680	724	250	15	1950	40	1.7
16.9-34	134A8	TT	TD-02	429	1585	4680	724	250	15	2120	40	2.0
18.4-34	144A8	TT	TD-02	467	1650	4865	770	330	16	2800	40	2.3
18.4-34	134A8	TT	TD-19	467	1650	4865	770	330	16	2120	40	1.4
18.4-34	139A8	TT	TD-19	467	1650	4865	770	330	16	2430	40	1.8
18.4-34	144A8	TT	TD-19	467	1650	4865	770	330	16	2800	40	2.3
36"												
12.4-36	113A8	TT	TD-13	315	1465	4330	685	150	11	1150	40	1.7
12.4-36	127A8	TT	TD-13	315	1465	4330	685	150	11	1750	40	3.3
13.6-36	118A8	TT	TD-13	345	1515	4447	698	180	12	1320	40	1.6
38"												
12.4-38	120A8	TT	TD-17	320	1515	4514	719	170	11	1400	40	2.3
13.6-38	119A8	TT	TD-02	345	1565	4615	740	190	12	1360	40	1.6
13.6-38	119A8	TT	TD-13	345	1565	4670	740	190	12	1360	40	1.6
13.6-38	131A8	TT	TD-13	345	1565	4670	740	190	12	1950	40	3.5
14.9-38	122A8	TT	TD-05	380	1640	4838	760	220	13	1480	40	1.4
15.5-38	125A8	TT	TD-05	394	1580	4661	745	245	14	1650	40	1.8
16.9-38	133A8	TT	TD-13	429	1685	5091	795	280	15	2060	40	1.7
18.4-38	135A8	TT	TD-19	467	1750	5216	814	370	16	2180	40	1.4

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------	---------	----------------	------------------

SKOVDÆK - DIAGONAL Fotos side 43-45

24"												
380/85-24	137A8	TT	AF-01	377	1244	3748	565	150	13	2300	40	2.4
28"												
380/85-28	139A8	TT	AF-01	386	1354	4056	612	190	13	2430	40	2.4
30"												
16.9-30	143A6	TT	TL-01	429	1485	4390	685	240	15	2725	30	2.4
34"												
420/85-34	147A8	TT	AF-01	425	1582	4730	719	265	13	3075	40	2.4
460/85-34	152A8	TT	AF-01	443	1643	4930	749	350	15	3550	40	2.4

FORDÆK - DIAGONAL Fotos side 43-45

16"												
6.00-16	80A8	TT	TF-01	165	735	2160	340		4.50	450	40	3.3
6.00-16	80A8	TT	TF-03	165	735	2160	340		4.50	450	40	3.3
6.00-16	80A8	TT	TF-06	165	735	2160	340		4.50	450	40	3.3
6.50-16	83A8	TT	TF-03	175	760	2230	350		4.50	485	40	3.2
6.50-16	89A8	TT	TF-03	175	760	2230	350		4.50	580	40	4.2
6.50-16	83A8	TT	TF-05	175	760	2230	350		4.50	485	40	3.2
7.50-16	90A8	TT	TF-01	205	805	2365	370		5.50	600	40	2.8
7.50-16	90A8	TT	TF-03	205	805	2365	370		5.50	600	40	2.8
7.50-16	96A8	TT	TF-03	205	805	2365	370		5.50	710	40	3.7
7.50-16	90A8	TT	TF-05	205	805	2365	370		5.50	600	40	2.8
9.00-16	97A8	TT	TF-03	234	855	2514	395		8	730	40	2.3
9.00-16	103A8	TT	TF-03	234	855	2514	395		8	875	40	3.1
10.00-16	114A8	TT	TF-03	274	895	2630	411		8	1180	40	2.8
11.00-16	PR8	TT	ST-32	315	965	2850	436		10	1100	40	2.5
11L-16	115A8	TL	IM-05	285	805	2365	372		8	1215	40	3.75
18"												
6.00-18	88A8	TT	TF-03	160	790	2323	365		4.50	560	40	3.2
6.00-18	88A8	TT	TF-04	160	790	2323	365		4.50	560	40	3.2
20"												
6.50-20	89A8	TT	TF-03	175	865	2543	408		5.00	580	40	3.2
6.50-20	89A8	TT	TF-04	175	865	2543	408		5.00	580	40	3.2
6.50-20	89A8	TT	TF-05	175	865	2543	408		5.00	580	40	3.2
7.50-20	96A8	TT	TF-01	205	915	2690	420		5.50	700	40	2.8
7.50-20	96A8	TT	TF-03	205	915	2690	420		5.50	700	40	2.8
7.50-20	96A8	TT	TF-05	205	915	2690	420		5.50	700	40	2.8



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - RADIAL			Fotos side 43-45									
22.5"												
385/65R22.5	161F	TL	AR-01	389	1072	3248	485		11.75	4625	80	9.0
445/65R22.5	169F	TL	AR-01	454	1150	3484	514		14.00	5800	80	8.0
560/60R22.5	161D	TL	AR-02	546	1248	3793	563		16.00	4625	65	4.0
600/50R22.5	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
26.5"												
600/55R26.5	165D	TL	AGRITERRA-02	626	1335	4033	585		20.00	5150	65	4.0
620/60R26.5	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
650/65R26.5	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
710/50R26.5	170D	TL	AGRITERRA-02	737	1388	4189	628		24.00	6000	65	4.0
30.5"												
650/65R30.5	176D	TL	AGRITERRA-03	705	1621	4887	728		20.00	7100	65	4.0
750/65R30.5	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
850/50R30.5	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
34"												
710/55R34	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
800/50R34	UNDER UDVIKLING		AGRITERRA-02									
IMPLEMENT - DIAGONAL			Fotos side 43-45									
8"												
4.00-8	31A6	TT	TS-01 DW	114	425	1250	195		3.00	109	30	1.5
4.00-8	43A6	TT	TS-01 FR	114	425	1250	195		3.00	155	30	1.5
10"												
4.0-10	37A8	TT	TS-03 DW	114	463	1370	214		3.50B	128	40	1.9
4.0-10	49A8	TT	TS-03 FR	114	463	1370	214		3.50B	185	40	1.9
4.00-10	62A6	TT	IM-06	114	465	1365	230		3.00D	265	30	2.75
5.0-10	44A8	TT	TS-03 DW	140	512	1520	234		4J	160	40	1.0
5.0-10	57A8	TT	TS-03 FR	140	512	1520	234		4J	230	40	1.0
5.0-10	58A8	TT	TS-03 DW	140	512	1520	234		4J	236	40	2.0
5.0-10	70A8	TT	TS-03 FR	140	512	1520	234		4J	335	40	2.0
12"												
5.00-12	48A6	TT	TS-02 DW	145	580	1705	260		4.00E	180	30	1.25
5.00-12	61A6	TT	TS-02 FR	145	580	1705	260		4.00E	257	30	1.25
5.00-12	62A6	TT	TS-02 DW	145	580	1705	260		4.00E	245	30	2.0
5.00-12	74A6	TT	TS-02 FR	145	580	1705	260		4.00E	345	30	2.0
5.00-12	66A8	TT	TS-02 DW	145	580	1705	260		4.00E	300	40	3.5
5.00-12	78A8	TT	TS-02 FR	145	580	1705	260		4.00E	425	40	3.5
6.5/80-12	68A8	TT	TS-06 DW	165	604	1810	278		5J	315	40	2.4
6.5/80-12	79A8	TT	TS-06 FR	165	604	1810	278		5J	437	40	2.4
6.5/80-12	76A8	TT	TS-06 DW	165	604	1810	278		5J	400	40	3.5
6.5/80-12	89A8	TT	TS-06 FR	165	604	1810	278		5J	580	40	3.5
10.0/80-12	112A8	TT/TL	IM-04	264	710	2085	316		9.00	1120	40	3.1
10.0/80-12	117A8	TL	IM-04	264	710	2085	316		9.00	1285	40	3.9
10.0/80-12	112A8	TL	IM-08	264	735	2160	335		9.00	1120	40	3.1
14"												
6.5/75-14	60A6	TT	TS-02 DW	150	610	1830	283		5J	250	30	1.7
6.5/75-14	72A6	TT	TS-02 FR	150	610	1830	283		5J	355	30	1.7

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 43-45									
14.5"												
200/60-14.5	102A8	TT/TL	IM-10	200	620	1823	285		6.75	850	40	5.0
15"												
5.00-15	63A8	TT	TS-06 DW	129	661	1985	307		3.00D	272	40	2.2
5.00-15	75A8	TT	TS-06 FR	129	661	1985	307		3.00D	387	40	2.2
5.00-15	71A8	TT	TS-06 DW	129	661	1985	307		3.00D	345	40	3.5
5.00-15	84A8	TT	TS-06 FR	129	661	1985	307		3.00D	500	40	3.5
6.5/80-15	75A8	TT	TS-06 DW	163	685	2040	318		5J	385	40	2.4
6.5/80-15	86A8	TT	TS-06 FR	163	685	2040	318		5J	530	40	2.4
6.5/80-15	82A8	TT	TS-06 DW	163	685	2040	318		5J	475	40	3.6
6.5/80-15	94A8	TT	TS-06 FR	163	685	2040	318		5J	670	40	3.6
6.5/80-15	88A8	TT	TS-06 DW	163	685	2040	318		5J	560	40	4.8
6.5/80-15	100A8	TT	TS-06 FR	163	685	2040	318		5J	800	40	4.8
690X180-15	88A8	TT	TS-07 DW	176	690	2056	309		5J	560	40	2.5
690X180-15	100A8	TT	TS-07 FR	176	690	2056	309		5J	800	40	2.5
31X15.50-15	109A8	TL	TR-06 DW	370	760	2235	350		13LB	1030	40	3.0
31X15.50-15	121A8	TL	TR-06 FR	370	760	2235	350		13LB	1450	40	3.0
31X15.50-15	109A8	TL	TR-07 DW	370	760	2235	350		13LB	1030	40	3.0
31X15.50-15	121A8	TL	TR-07 FR	370	760	2235	350		13LB	1450	40	3.0
15.3"												
10.0/75-15.3	106A8	TL	TS-05 DW	264	780	2295	360		9.00	950	40	3.0
10.0/75-15.3	118A8	TL	TS-05 FR	264	780	2295	360		9.00	1320	40	3.0
10.0/75-15.3	111A8	TL	TS-05 DW	264	780	2295	360		9.00	1090	40	4.0
10.0/75-15.3	122A8	TL	TS-05 FR	264	780	2295	360		9.00	1500	40	4.0
10.0/75-15.3	122A8	TT/TL	IM-04	264	760	2235	351		9.00	1500	40	4.0
10.0/75-15.3	125A8	TT/TL	IM-04	264	760	2235	351		9.00	1650	40	4.75
10.0/75-15.3	130A8	TT/TL	IM-04	264	760	2235	351		9.00	1900	40	5.5
10.0/75-15.3	143A8	TL	IM-04	264	760	2235	351		9.00	2725	40	7.1
10.0/75-15.3	111A8	TL	TR-03 DW	264	780	2295	360		9.00	1090	40	4.0
10.0/75-15.3	122A8	TL	TR-03 FR	264	780	2295	360		9.00	1500	40	4.0
10.0/75-15.3	114A8	TL	TR-03 DW	264	780	2295	360		9.00	1180	40	4.75
10.0/75-15.3	125A8	TL	TR-03 FR	264	780	2295	360		9.00	1650	40	4.75
10.0/75-15.3	118A8	TL	TR-03 DW	264	780	2295	360		9.00	1320	40	5.5
10.0/75-15.3	130A8	TL	TR-03 FR	264	780	2295	360		9.00	1900	40	5.5
10.0/75-15.3	106A8	TT/TL	TR-04 DW	264	780	2295	360		9.00	950	40	3.0
10.0/75-15.3	118A8	TT/TL	TR-04 FR	264	780	2295	360		9.00	1320	40	3.0
10.0/75-15.3	111A8	TT/TL	TR-04 DW	264	780	2295	360		9.00	1090	40	4.0
10.0/75-15.3	122A8	TT/TL	TR-04 FR	264	780	2295	360		9.00	1500	40	4.0
10.0/75-15.3	114A8	TT/TL	TR-04 DW	264	780	2295	360		9.00	1180	40	4.75
10.0/75-15.3	125A8	TT/TL	TR-04 FR	264	780	2295	360		9.00	1650	40	4.75
10.0/75-15.3	118A8	TT/TL	TR-04 DW	264	780	2295	360		9.00	1320	40	5.5
10.0/75-15.3	130A8	TT/TL	TR-04 FR	264	780	2295	360		9.00	1900	40	5.5
11.5/80-15.3	119A8	TL	TS-05 DW	290	867	2550	410		9.00	1360	40	3.5
11.5/80-15.3	130A8	TL	TS-05 FR	290	867	2550	410		9.00	1900	40	3.5
11.5/80-15.3	126A8	TL	TS-05 DW	290	867	2550	410		9.00	1700	40	4.75
11.5/80-15.3	139A8	TL	TS-05 FR	290	867	2550	410		9.00	2430	40	4.75
11.5/80-15.3	130A8	TT/TL	IM-04	290	845	2485	386		9.00	1900	40	3.5
11.5/80-15.3	134A8	TT/TL	IM-04	290	845	2485	386		9.00	2120	40	4.0
11.5/80-15.3	139A8	TT/TL	IM-04	290	845	2485	386		9.00	2430	40	4.75



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 43-45									
15.3" - fortsat												
11.5/80-15.3	141A8	TT/TL	IM-04	290	845	2485	386		9.00	2575	40	5.4
11.5/80-15.3	119A8	TL	TR-03 DW	290	867	2550	395		9.00	1360	40	3.5
11.5/80-15.3	130A8	TL	TR-03 FR	290	867	2550	395		9.00	1900	40	3.5
11.5/80-15.3	126A8	TT/TL	TR-03 DW	290	867	2550	395		9.00	1700	40	4.75
11.5/80-15.3	139A8	TT/TL	TR-03 FR	290	867	2550	395		9.00	2430	40	4.75
12.5/80-15.3	141A8	TL	IM-04	307	889	2615	436		9.00	2575	40	4.3
15.5"												
400/60-15.5	140A8	TL	IM-07	405	875	2575	380		13.00	2500	40	3.5
400/60-15.5	145A8	TL	IM-07	405	875	2575	380		13.00	2900	40	3.6
400/60-15.5	127A8	TL	TR-08 DW	405	875	2575	385		13.00	1750	40	3.5
400/60-15.5	140A8	TL	TR-08 FR	405	875	2575	385		13.00	2500	40	3.5
400/60-15.5	132A8	TL	TR-08 DW	405	875	2575	385		13.00	2000	40	3.6
400/60-15.5	145A8	TL	TR-08 FR	405	875	2575	385		13.00	2900	40	3.6
16"												
6.00-16	79A8	TT	TD-13 DW	169	735	2160	345		4.50E	437	40	2.75
6.00-16	91A8	TT	TD-13 FR	169	735	2160	345		4.50E	615	40	2.75
6.00-16	79A8	TT	TS-04 DW	169	735	2160	345		4.50E	437	40	2.75
6.00-16	91A8	TT	TS-04 FR	169	735	2160	345		4.50E	615	40	2.75
6.00-16	88A8	TT	TS-04 DW	169	735	2160	345		4.50E	560	40	4.0
6.00-16	100A8	TT	TS-04 FR	169	735	2160	345		4.50E	800	40	4.0
7.50-16	88A8	TT/TL	TS-04 DW	205	803	2360	375		5.50F	560	40	2.25
7.50-16	100A8	TT/TL	TS-04 FR	205	803	2360	375		5.50F	800	40	2.25
7.50-16	95A8	TT/TL	TS-04 DW	205	803	2360	375		5.50F	690	40	3.25
7.50-16	108A8	TT/TL	TS-04 FR	205	803	2360	375		5.50F	1000	40	3.25
7.50-16	88A8	TT	TD-13 DW	205	803	2360	375		5.50F	560	40	2.25
7.50-16	100A8	TT	TD-13 FR	205	803	2360	375		5.50F	800	40	2.25
10.50-16	144A8	TT	IM-01	274	945	2780	432		7.00	2800	40	5.25
17"												
15.0/55-17	119A8	TL	TR-01 DW	391	872	2565	410		13.00	1360	40	2.6
15.0/55-17	131A8	TL	TR-01 FR	391	872	2565	410		13.00	1950	40	2.6
15.0/55-17	122A8	TL	TR-01 DW	391	872	2565	410		13.00	1500	40	3.1
15.0/55-17	134A8	TL	TR-01 FR	391	872	2565	410		13.00	2120	40	3.1
15.0/55-17	131A8	TL	IM-04	391	850	2499	410		13.00	1950	40	2.6
15.0/55-17	137A8	TL	IM-04	391	850	2499	410		13.00	2300	40	3.7
19.0/45-17	144A8	TL	IM-04	491	866	2546	390		16.00	2800	40	4.0
19.0/45-17	157A8	TL	IM-04	491	866	2546	390		16.00	4125	40	5.5
500/50-17	149A8	TL	IM-07	500	940	2763	420		16.00	3250	40	3.5
500/50-17	155A8	TL	IM-07	500	940	2763	420		16.00	3875	40	4.4
17.5"			TR-03									
14-17.5	131B	TL	TR-10 DW	355	910	2858	430		10.50	1950	50	3.8
14-17.5	143B	TL	TR-10 FR	355	910	2858	430		10.50	2725	50	3.8
14-17.5	139B	TL	TR-10 DW	355	910	2858	430		10.50	2430	50	5.5
14-17.5	150B	TL	TR-10 FR	355	910	2858	430		10.50	3350	50	5.5



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 43-45									
18"												
12.0/75-18	126A8	TL	TR-03 DW	299	937	2755	447		9	1700	40	4.0
12.0/75-18	139A8	TL	TR-03 FR	299	937	2755	447		9	2430	40	4.0
12.0/75-18	123A8	TL	TR-11 DW	299	937	2755	447		9	1550	40	4.0
12.0/75-18	135A8	TL	TR-11 FR	299	937	2755	447		9	2180	40	4.0
12.5/80-18	125A8	TL	TR-09 DW	308	987	2900	465		11	1650	40	3.7
12.5/80-18	138A8	TL	TR-09 FR	308	987	2900	465		11	2360	40	3.7
12.5/80-18	145A8	TT	IM-03	308	965	2840	444		11	2900	40	4.25
12.5/80-18	147A8	TT	IM-03	308	965	2840	444		11	3075	40	5.0
12.5/80-18	145A8	TT	IM-04	308	965	2840	444		11	2900	40	4.25
12.5/80-18	147A8	TT	IM-04	308	965	2840	444		11	3075	40	5.0
13.0/65-18	143A8	TT	IM-04	336	890	2615	412		11	2725	40	5.0
13.00-18	150A8	TT	IM-02	370	1128	3315	514		12.00	3350	40	3.5
13.00-18	140K	TT/TL	TO-2	370	1128	3315	514		12.00	4000	40	4.5
14.5/80-18	155A8	TT	IM-03	372	1045	3075	475		11	3875	40	4.25
14.5/80-18	143A8	TT	TR-05 DW	372	1045	3075	475		11	2725	40	4.25
14.5/80-18	155A8	TT	TR-05 FR	372	1045	3075	475		11	3875	40	4.25
20"												
7.50-20	91A8	TT	TS-04 DW	205	904	2660	420		5.50F	615	40	2.25
7.50-20	103A8	TT	TS-04 FR	205	904	2660	420		5.50F	875	40	2.25
7.50-20	91A8	TT	TD-13 DW	205	904	2660	420		5.50F	615	40	2.25
7.50-20	103A8	TT	TD-13 FR	205	904	2660	420		5.50F	875	40	2.25
8.3-20	92A8	TT	TD-13 DW	211	895	2640	416		7	630	40	2.0
8.3-20	104A8	TT	TD-13 FR	211	895	2640	416		7	900	40	2.0
16.0/70-20	131A8	TL	TR-09 DW	408	1095	3220	504		13SDC	1950	40	2.5
16.0/70-20	143A8	TL	TR-09 FR	408	1095	3220	504		13SDC	2725	40	2.5
16.0/70-20	138A8	TL	TR-09 DW	408	1095	3220	504		13SDC	2360	40	3.5
16.0/70-20	150A8	TL	TR-09 FR	408	1095	3220	504		13SDC	3350	40	3.5
400/70-20	150B	TL	TR-01	404	1090	3210	490		13SDC	3350	50	4.0
22.5"												
500/60-22.5	159A8	TL	IM-09	503	1172	3446	511		16.00	4375	40	3.0
500/60-22.5	142A8	TL	TR-08 DW	503	1192	3504	519		16.00	2650	40	2.4
500/60-22.5	154A8	TL	TR-08 FR	503	1192	3504	519		16.00	3750	40	2.4
500/60-22.5	147A8	TL	TR-08 DW	503	1192	3504	519		16.00	3075	40	3.0
500/60-22.5	159A8	TL	TR-08 FR	503	1192	3504	519		16.00	4375	40	3.0
500/60-22.5	158A8	TL	TR-12 DW	503	1192	3504	519		16.00	4250	40	4.5
500/60-22.5	170A8	TL	TR-12 FR	503	1192	3504	519		16.00	6000	40	4.5
550/60-22.5	151A8	TL	TR-08 DW	537	1254	3687	542		16.00	3450	40	2.8
550/60-22.5	163A8	TL	TR-08 FR	537	1254	3687	542		16.00	4875	40	2.8
550/60-22.5	159A8	TL	TR-08 DW	537	1254	3687	542		16.00	4375	40	3.4
550/60-22.5	171A8	TL	TR-08 FR	537	1254	3687	542		16.00	6150	40	3.4
550/60-22.5	163A8	TL	IM-09	537	1232	3622	534		16.00	4875	40	2.8
600/40-22.5			TR-01									
600/40-22.5	148A8	TL	TR-12 DW	600	1050	3146	473		20.00	3150	40	2.8
600/40-22.5	160A8	TL	TR-12 FR	600	1050	3146	473		20.00	4500	40	2.8
600/50-22.5	153A8	TL	TR-08 DW	595	1140	3380	510		20.00	3650	40	2.6
600/50-22.5	165A8	TL	TR-08 FR	595	1140	3380	510		20.00	5150	40	2.6
600/50-22.5	156A8	TL	TR-08HD DW	611	1172	3440	510		20.00	4000	40	3.2
600/50-22.5	168A8	TL	TR-08HD FR	611	1172	3440	510		20.00	5600	40	3.2

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia-meter	Rulle-omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/km/t	Lufttryk/bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 43-45									
24"												
15.5/80-24	142A8	TL	TR-01 DW	394	1269	3730	585		12	2650	40	3.0
15.5/80-24	154A8	TL	TR-01 FR	394	1269	3730	585		12	3750	40	3.0
15.5/80-24	144A8	TL	TR-01 DW	394	1269	3730	585		12	2800	40	3.5
15.5/80-24	156A8	TL	TR-01 FR	394	1269	3730	585		12	4000	40	3.5
15.5/80-24	147A8	TL	TR-01 DW	394	1269	3730	585		12	3075	40	4.1
15.5/80-24	159A8	TL	TR-01 FR	394	1269	3730	585		12	4375	40	4.1
15.5/80-24	151A8	TL	TR-01 DW	394	1269	3730	585		12	3450	40	4.75
15.5/80-24	163A8	TL	TR-01 FR	394	1269	3730	585		12	4875	40	4.75
17.5L-24	144A8	TL	TR-01	445	1241	3650	580		15	2800	40	2.2
INDUSTRIDÆK - DIAGONAL			Fotos side 43-45									
8"												
4.00-8	90A5	TT	FL-03	112	414		188		3.00D	780	25	8.0
4.00-8	90A5	TT	FL-08	112	414		188		3.00D	780	25	8.0
4.00-8	94A5	TT	FL-03	115	414		188		3.00D	870	25	9.0
4.00-8	94A5	TT	FL-08	115	414		188		3.00D	870	25	9.0
4.00-8	97A5	TT	FL-03	115	414		188		3.00D	950	25	10.0
4.00-8	97A5	TT	FL-08	115	414		188		3.00D	950	25	10.0
5.00-8	106A5	TT	FL-01	132	467		208		3.00D	1235	25	8.25
5.00-8	106A5	TT	FL-03	132	467		208		3.00D	1235	25	8.25
5.00-8	106A5	TT	FL-08	132	467		208		3.00D	1235	25	8.25
16X6-8	113A5	TT	FL-08	152	425		192		4.33R	1495	25	10.0
18X7-8	111A5	TT	FL-08	173	462		206		4.33R	1415	25	7.0
18X7-8	121A5	TT	FL-08	173	462		206		4.33R	1885	25	9.0
18X7-8	125A5	TT	FL-08	173	462		206		4.33R	2145	25	10.0
9"												
6.00-9	118A5	TT	FL-01	160	540		240		4.00E	1715	25	8.5
6.00-9	118A5	TT	FL-02	160	540		240		4.00E	1715	25	8.5
6.00-9	118A5	TT	FL-08	160	540		240		4.00E	1715	25	8.5
6.00-9	121A5	TT	FL-01	160	540		240		4.00E	1885	25	10.0
6.00-9	121A5	TT	FL-02	160	540		240		4.00E	1885	25	10.0
6.00-9	121A5	TT	FL-08	160	540		240		4.00E	1885	25	10.0
21X8-9	134A5	TT	FL-08	200	535		234		6.00E	2755	25	10.0
10"												
6.50-10	122A5	TT	FL-01	177	588		262		5.00F	1950	25	7.75
6.50-10	122A5	TT	FL-02	177	588		262		5.00F	1950	25	7.75
6.50-10	122A5	TT	FL-08	177	588		262		5.00F	1950	25	7.75
6.50-10	125A5	TT	FL-01	177	588		262		5.00F	2145	25	9.0
6.50-10	125A5	TT	FL-02	177	588		262		5.00F	2145	25	9.0
6.50-10	125A5	TT	FL-08	177	588		262		5.00F	2145	25	9.0
6.50-10	128A5	TT	FL-08	177	588		262		5.00F	2340	25	10.0
23X9-10	142A5	TT	FL-08	225	595		260		6.50F	3440	25	10.0
12"												
7.00-12	133A5	TT	FL-01	192	672		303		5.00S	2680	25	8.5
7.00-12	133A5	TT	FL-02	192	672		303		5.00S	2680	25	8.5
7.00-12	133A5	TT	FL-08	192	672		303		5.00S	2680	25	8.5
7.00-12	134A5	TT	FL-01	192	672		303		5.00S	2755	25	9.0
7.00-12	134A5	TT	FL-02	192	672		303		5.00S	2755	25	9.0

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
INDUSTRIDÆK - DIAGONAL (fortsat) Fotos side 43-45												
12" - fortsat												
7.00-12	134A5	TT	FL-08	192	672		303		5.00S	2755	25	9.0
7.00-12	136A5	TT	FL-08	192	672		303		5.00S	2910	25	10.0
23X8.50-12	99A4	TL	SK-01	214	575	1690	258		7.00	775	20	2.5
23X8.50-12	99A4	TL	SK-02	214	575	1690	258		7.00	775	20	2.5
23X8.50-12	115A4	TL	SK-02	214	575	1690	258		7.00	1215	20	3.8
250/75-12	143A5	TT	FL-08	261	681		314		8.00G	3545	25	7.0
250/75-12	146A5	TT	FL-08	261	681		314		8.00G	3900	25	8.0
250/75-12	152A5	TT	FL-08	261	681		314		8.00G	4615	25	10.0
13"												
23X5	106B	TT	FL-05	155	635		295		3.75P	950	50	6.0
23X5	115B	TT	FL-05	155	635		295		3.75P	1215	50	7.5
23X5	118B	TT	FL-05	155	635		295		3.75P	1320	50	8.0
23X5	113A5	TT	FL-07	155	635		290		3.75P	1495	25	5.25
23X5	121A5	TT	FL-07	155	635		290		3.75P	1885	25	8.0
15"												
7.50-15	144A5	TT	FL-08	212	772		350	30	6.0	3640	25	9.25
7.50-15	146A5	TT	FL-08	212	772		350	30	6.0	3900	25	10.0
8.15-15	146A5	TT	FL-04	216	707		322	24	7.0	3900	25	10.0
8.15-15	146A5	TT	FL-08	216	707		322	24	7.0	3900	25	10.0
250X15	153A5	TT	FL-08	250	735		340	30	7.50	4745	25	9.5
8.25-15	149A5	TT	FL-06	234	836		376	35	6.5	4225	25	8.0
8.25-15	153A5	TT	FL-08	234	836		376	35	6.5	4745	25	10.0
300X15	165A5	TT	FL-08	300	840		366	32	8.00	6695	25	10.0
27X8.50-15	99A4	TL	SK-02	214	680	2000	317	26	7.00	775	20	2.5
15.3"												
10.0/75-15.3 IND	122A6	TT/TL	SK-01	264	780	2295	360	45	9.00	1500	30	4.25
10.0/75-15.3 IND	127A6	TT/TL	SK-01	264	780	2295	360	45	9.00	1750	30	5.25
16.5"												
10-16.5	131A3	TL	SK-02	264	773	2340	345	45	8.25	1950	15	3.75
12-16.5	140A3	TL	SK-02	307	831	2515	370	65	9.75	2500	15	4.5
17.5"												
14-17.5	131B	TL	TR-10	355	910	2858	430	85	10.50	1950	50	3.8
14-17.5	139B	TL	TR-10	355	910	2858	430	85	10.50	2430	50	5.5
18"												
10.5-18	130B	TL	MPT-01	270	905	2660	419	65	9	1900	50	3.75
10.5-18	125D	TL	MPT-02	270	905	2660	419	65	9	1650	65	3.0
10.5-18	129D	TL	MPT-02	270	905	2660	419	65	9	1850	65	3.75
12.5-18	132B	TL	MPT-01	325	990	2910	455	90	11	2030	50	3.0
12.5-18	135B	TL	MPT-01	325	990	2910	455	90	11	2180	50	3.5
12.5-18	131D	TL	MPT-02	325	990	2910	455	90	11	1950	65	3.0
12.5-18	128G	TL	MPT-03	325	990	2910	455	90	11	1800	90	3.0
12.5-18	131G	TL	MPT-03	325	990	2910	455	90	11	1950	90	3.5
12.5-18	136G	TL	MPT-03	325	990	2910	455	90	11	2240	90	4.5
12.5-18	131D	TT/TL	MPT-04	325	990	2910	455	90	11	1950	65	3.0
12.5-18	134D	TT/TL	MPT-04	325	990	2910	455	90	11	2120	65	3.5
12.5-18	144D	TT/TL	MPT-04	325	990	2910	455	90	11	2800	65	5.0
12.5/80-18	123A8	TL	TR-09 DW	308	987	2900	465	92	11	1550	40	3.1
12.5/80-18	135A8	TL	TR-09 FR	308	987	2900	465	92	11	2180	40	3.1

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredder	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
INDUSTRIDÆK - DIAGONAL/RADIAL												
Fotos side 43-45												
18" - fortsat												
12.5/80-18	125A8	TL	TR-09 DW	308	987	2900	465	92	11	1650	40	3.7
12.5/80-18	138A8	TL	TR-09 FR	308	987	2900	465	92	11	2360	40	3.7
335/80R-18	151A2	TL	EM-02 LOAD	339	993	2990	442	94	11	3450	10	3.8
335/80R-18	139B	TL	EM-02	339	993	2990	442	94	11	2430	50	3.8
335/80R-18	132G	TL	EM-02	340	993	2979	448	94	11	2000	90	3.5
365/70R-18	146A2	TL	EM-01 LOAD	360	969	2915	437	105	11	3000	10	3.75
365/70R-18	135B	TL	EM-01	360	969	2915	437	105	11	2180	50	3.75
405/70R-18	153A2	TL	EM-01 LOAD	407	1025	3085	462	115	13	3650	10	3.75
405/70R-18	141B	TL	EM-01	407	1025	3085	462	115	13	2575	50	3.75
405/70R-18	168A2	TL	EM-01	407	1025	3085	462	115	13	5600	10	6.5
405/70R-18	156B	TL	EM-01	407	1025	3085	462	115	13	4000	50	6.5
19.5"												
18-19.5	156B	TL	MPT-02	457	1080	3140	490	220	14.00	4000	50	4.5
18-19.5	156D	TL	MPT-03	457	1080	3140	490	220	14.00	4000	65	4.5
18-19.5	160A8	TL	MPT-06	470	1100	3280	508	220	14.00	4500	40	4.5
18-19.5	160A8	TL	MPT-08	470	1100	3280	508	220	14.00	4500	40	4.5
20"												
8.25-20	122B	TT	NB-38	234	970	2940	462	90	6.5	1500	50	6.75
8.25-20	122B	TT	NB-38 EXTRA	234	970	2940	462	90	6.5	1500	50	6.75
8.25-20	122B	TT	EM-22	234	970	2940	462	90	6.5	1500	50	6.75
9.00-20	140B	TT	NB-38	256	1012	3070	481	98	7.0	2500	50	7.0
9.00-20	140B	TT	NB-38 EXTRA	256	1012	3070	481	98	7.0	2500	50	7.0
9.00-20	140B	TT	EM-22	256	1012	3070	481	98	7.0	2500	50	7.0
9.00-20	140B	TT	EM-40	256	1012	3070	481	98	7.0	2500	50	7.0
10.00-20	146B	TT	NB-38	275	1050	3180	498	110	7.5	3000	50	7.5
10.00-20	145B	TT	NB-38 EXTRA	275	1050	3180	498	110	7.5	2945	50	6.5
10.00-20	146B	TT	EM-22	275	1050	3180	498	110	7.5	3000	50	7.5
10.00-20	146B	TT	EM-23	275	1050	3180	498	110	7.5	3000	50	7.5
10.00-20	146B	TT	EM-40	275	1050	3180	498	110	7.5	3000	50	7.5
10.00-20	149F	TT	NB-59 REINF	275	1050	3180	498	110	7.5	3250	80	9.0
11.00-20	148B	TT	NB-38	291	1080	3275	511	120	8.0	3200	50	7.25
11.00-20	148B	TT	EM-22	291	1080	3275	511	120	8.0	3200	50	7.25
11.00-20	140E	TT	NB-57	291	1080	3275	511	120	8.0	2500	70	5.0
11.00-20	164A3	TT	COMPACTOR	290	1040	3150	493	120	8.0	5000	15	9.0
11.00-20	170A2	TT	COMPACTOR EXT	294	1064	3225	504	120	8.0	6000	10	8.3
11.00-20	156A5	TT	COMPACTOR SMO	291	1070	3240	507	120	8.0	4000	25	10.0
11.00R-20	157A3	TT	COMPACTOR	293	1069	3210	484	120	8.0	4125	15	7.0
10.5-20	131D	TT/TL	MPT-04	270	955	2810	440	68	9	1950	65	3.75
10.5-20	128G	TT/TL	MPT-05	270	955	2810	440	68	9	1800	90	3.75
10.5-20	123G	TT	MPT-07	270	955	2810	440	68	9	1550	90	3.0
10.5-20	128G	TT	MPT-07	270	955	2810	440	68	9	1800	90	3.75
12.5-20	133B	TL	MPT-01	325	1040	3060	480	105	11	2090	50	3.0
12.5-20	136B	TL	MPT-01	325	1040	3060	480	105	11	2260	50	3.5
12.5-20	132G	TL	MPT-03	325	1040	3060	480	105	11	2000	90	3.5
12.5-20	132D	TT/TL	MPT-04	335	1060	3060	480	105	11	2000	65	3.0
12.5-20	135D	TT/TL	MPT-04	335	1060	3060	480	105	11	2180	65	3.5
12.5-20	145D	TL	MPT-04	335	1060	3060	480	105	11	2900	65	5.25
12.5-20	132G	TT/TL	MPT-05	335	1060	3060	480	105	11	2000	90	3.5

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
INDUSTRIDÆK - DIAGONAL/RADIAL (fortsat) Fotos side 43-45												
20" - fortsat												
12.5-20	139G	TL	MPT-05	335	1060	3060	480	105	11	2430	90	4.5
14.5-20	136G	TL	MPT-03	355	1095	3220	503	128	11	2240	90	3.0
14.5-20	139D	TT/TL	MPT-04	355	1095	3220	503	128	11	2430	65	3.0
14.5-20	142D	TT/TL	MPT-04	355	1095	3220	503	128	11	2650	65	3.5
14.5-20	136G	TT/TL	MPT-05	355	1095	3220	503	128	11	2240	90	3.0
16/70-20	131A8	TL	TR-09 DW	408	1095	3220	504	140	13SDC	1950	40	2.5
16/70-20	143A8	TL	TR-09 FR	408	1095	3220	504	140	13SDC	2725	40	2.5
16/70-20	138A8	TL	TR-09 DW	408	1095	3220	504	140	13SDC	2360	40	3.5
16/70-20	150A8	TL	TR-09 FR	408	1095	3220	504	140	13SDC	3350	40	3.5
16/70-20	148D	TL	MPT-02	407	1076	3165	495	140	13	3150	65	3.5
16/70-20	148D	TL	MPT-04	407	1076	3165	495	140	13	3150	65	3.5
16/70-20	151D	TL	MPT-04	407	1076	3165	495	140	13	3450	65	4.0
16/70-20	145G	TT/TL	MPT-05	407	1076	3165	495	140	13	2900	90	3.5
405/70-20	149B	TL	MPT-01	407	1076	3165	495	140	13	3250	50	3.5
405/70-20	152B	TL	MPT-01	407	1076	3165	495	140	13	3550	50	4.0
405/70-20	145G	TL	MPT-03	407	1076	3165	495	140	13	2900	90	3.5
13/80R-20	164A3	TT	COMPACTOR	322	1050	3299	474	100	9.0	5000	15	8.5
335/80R-20	147K	TL	MPT-20	340	1044	3132	474	105	11	3075	110	6.5
335/80R-20	139J	TL	MPT-21	340	1044	3132	474	105	11	2430	100	4.5
335/80R-20	147A2	TL	EM-01 LOAD	339	1044	3140	470	105	11	3075	10	3.75
335/80R-20	136B	TL	EM-01	339	1044	3140	470	105	11	2240	50	3.75
365/80R-20	152K	TL	MPT-20	367	1092	3318	495	135	11	3550	110	6.25
365/80R-20	152J	TL	MPT-21	360	1092	3276	493	135	11	3550	100	6.25
365/80R-20	153A2	TL	EM-01 LOAD	360	1092	3285	489	135	11	3650	10	3.75
365/80R-20	141B	TL	EM-01	360	1092	3285	489	135	11	2575	50	3.75
405/70R-20	152J	TL	MPT-21	407	1076	3228	492	140	13	3550	100	6.0
405/70R-20	155A2	TL	EM-01 LOAD	407	1076	3240	487	140	13	3875	10	3.75
405/70R-20	143B	TL	EM-01	407	1076	3240	487	140	13	2725	50	3.75
500/45-20	160A8	TL	TR-12	490	980	2910	445	120	16.00DC	4500	40	6.0
22.5"												
18-22.5	163A8	TL	MPT-06	460	1166	3480	542	200	14.00	4850	40	4.5
500/60-22.5	152A8	TL	TR-12	503	1192	3504	519	225	16.00	3550	40	3.6
600/40-22.5	169A8	TL	TR-12	600	1050	3146	473	190	20.00	5800	40	6.0
24"												
13.00-24	143A8	TT/TL	TG-02	333	1278	3770	579	170	8.00TGSDC	2725	40	3.0
14.00-24	153A8	TT/TL	TG-02	362	1348	3975	608	195	8.00TGSDC	3650	40	3.75
405/70-24	152B	TL	MPT-01	407	1178	3465	545	155	13	3550	50	4.0
405/70-24	151D	TL	MPT-04	407	1178	3465	545	155	13	3450	65	4.0
14.9-24	123A8	TL	UK-5 IND	395	1250	3710	580	150	13	1550	40	1.4
14.9-24	128A8	TL	UK-5 IND	395	1250	3710	580	150	13	1800	40	1.8
15.5/80-24	151A8	TL	TR-01	394	1269	3730	585	180	12	3450	40	4.75
400/80-24	162A8	TL	TI-05 IND	404	1250	3688	573	202	13	4750	40	5.0
16.9-24	149A8	TL	TI-04 IND	429	1310	3865	610	188	15L	3250	40	2.6
460/70-24	159A8	TL	TR-01 IND	455	1254	3700	565	220	14L	4375	40	4.0
460/70-24	159A8	TL	TI-05 IND	455	1250	3660	580	220	14L	4375	40	4.0
17.5L-24	144A8	TL	TI-02 IND	445	1241	3660	580	210	15L	2800	40	2.2
19.5L-24	147A8	TL	TI-05 IND	495	1314	3865	610	259	16L	3075	40	1.9
19.5L-24	151A8	TL	TI-05 IND	495	1314	3865	610	259	16L	3450	40	2.3



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia-meter	Rulle-omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/km/t	Luftryk/bar
-----------	------------	-------	---------	--------	-----------	--------------	-------------	-------------	------------	---------	------------	-------------










INDUSTRI DÆK - DIAGONAL/RADIAL (fortsat) Fotos side 43-45

24" - fortsat												
500/70-24	164A8	TL	TI-05 IND	503	1310	3865	589	245	16L	5000	40	4.0
20-24	158B	TL	EM-70 LOAD	545	1390		633	340	16.00T	6500	10	3.0
405/70R-24	152J	TL	MPT-21	407	1178	3534	538	155	13	3550	100	5.0
405/70R-24	158A2	TL	EM-01 LOAD	407	1178	3545	534	155	13	4250	10	3.75
405/70R-24	146B	TL	EM-01	407	1178	3545	534	155	13	3000	40	3.75
440/70R-24	164A2	TL	EM-02 LOAD	465	1250	3750	563	207	15L	5000	10	3.2
440/70R-24	147B	TL	EM-02	465	1250	3750	563	207	15L	3075	40	3.2
445/70R-24	151G	TL	MPT-22	465	1255	3765	573	210	15L	3450	90	4.1
460/70R-24	159A8	TL	TI-22 IND	455	1254	3700	559	220	14L	4375	40	4.0
25"												
15.5-25	149B	TL	EM-20 LOAD	394	1277		590	184	12.00/1.3	5600	10	4.0
15.5-25	149B	TL	EM-30 LOAD	394	1277		590	184	12.00/1.3	5600	10	4.0
15.5-25	149B	TL	EM-50 LOAD	394	1277		590	184	12.00/1.3	5600	10	4.0
15.5-25	149B	TL	EM-60 LOAD	394	1277		590	184	12.00/1.3	5600	10	4.0
17.5-25	158B	TL	EM-20 LOAD	445	1348		620	249	14.00/1.5	7300	10	4.75
17.5-25	158B	TL	EM-30 LOAD	445	1348		620	249	14.00/1.5	7300	10	4.75
17.5-25	158B	TL	EM-60 LOAD	445	1348		620	249	14.00/1.5	7300	10	4.75
17.5-25	171B	TL	EM-20 LOAD	445	1348		620	249	14.00/1.5	10000	10	7.0
17.5-25	171B	TL	EM-60 LOAD	445	1348		620	249	14.00/1.5	10000	10	7.0
17.5R-25	176A2 *	TL	ERL-20 LOAD	445	1348		588	249	14.00/1.5	7100	10	4.5
17.5R-25	176A2 *	TL	ERL-30 LOAD	445	1348		588	249	14.00/1.5	7100	10	4.5
17.5R-25	157B *	TL	ERL-20 TRANSPORT	445	1348		588	249	14.00/1.5	4125	50	3.5
17.5R-25	157B *	TL	ERL-30 TRANSPORT	445	1348		588	249	14.00/1.5	4125	50	3.5
17.5R-25	153A8 *	TL	ERL-20 GRADER	445	1348		588	249	14.00/1.5	3650	40	3.0
17.5R-25	153A8 *	TL	ERL-30 GRADER	445	1348		588	249	14.00/1.5	3650	40	3.0
20.5-25	167B	TL	EM-20 LOAD	520	1492		682	371	17.00/2.0	8250	10	3.5
20.5-25	167B	TL	EM-30 LOAD	520	1492		682	371	17.00/2.0	8250	10	3.5
20.5-25	167B	TL	EM-60 LOAD	520	1492		682	371	17.00/2.0	8250	10	3.5
20.5-25	170B	TL	EM-60 LOAD	520	1492		682	371	17.00/2.0	9500	10	4.5
20.5R-25	186A2 *	TL	ERL-20 LOAD	521	1493		647	371	17.00/2.0	9500	10	4.5
20.5R-25	186A2 *	TL	ERL-30 LOAD	521	1493		647	371	17.00/2.0	9500	10	4.5
20.5R-25	177B **	TL	ERD-20 TRANSPORT	521	1493		670	371	17.00/2.0	7300	50	4.5
20.5R-25	177B **	TL	ERD-30 TRANSPORT	521	1493		670	371	17.00/2.0	7300	50	4.5
20.5R-25	161A8 *	TL	ERL-20 GRADER	521	1493		670	371	17.00/2.0	4625	40	3.0
20.5R-25	161A8 *	TL	ERL-30 GRADER	521	1493		670	371	17.00/2.0	4625	40	3.0
23.5-25	171B	TL	EM-20 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	9500	10	3.0
23.5-25	177B	TL	EM-30 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	10900	10	3.75
23.5-25	183B	TL	EM-30 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	13600	10	5.5
23.5-25	171B	TL	EM-60 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	9500	10	3.0
23.5-25	177B	TL	EM-60 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	10900	10	3.75
23.5-25	183B	TL	EM-60 LOAD	597	1617		734	495	19.50/2.5	13600	10	5.5
23.5R-25	195A2 *	TL	ERL-20 LOAD	597	1617		697	495	19.50/2.5	12150	10	4.5
23.5R-25	195A2 *	TL	ERL-30 LOAD	597	1617		697	495	19.50/2.5	12150	10	4.5
23.5R-25	185B **	TL	ERD-20 TRANSPORT	597	1617		720	495	19.50/2.5	9250	50	4.5
23.5R-25	185B **	TL	ERD-30 TRANSPORT	597	1617		720	495	19.50/2.5	9250	50	4.5
23.5R-25	170A8 *	TL	ERL-20 GRADER	597	1617		727	495	19.50/2.5	6000	40	3.0
23.5R-25	170A8 *	TL	ERL-30 GRADER	597	1617		727	495	19.50/2.5	6000	40	3.0
26.5-25	188B	TL	EM-20 LOAD	673	1750		791	652	22.00/3.0	15500	10	4.75



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælgbredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
INDUSTRI DÆK - DIAGONAL/RADIAL (fortsat) Fotos side 43-45												
25" - fortsat												
26.5-25	192B	TL	EM-30 LOAD	673	1750		791	652	22.00/3.0	17000	10	5.5
26.5-25	188B	TL	EM-60 LOAD	673	1750		791	652	22.00/3.0	15500	10	4.75
26.5-25	192B	TL	EM-60 LOAD	673	1750		791	652	22.00/3.0	17000	10	5.5
18.00-25	180B	TL	EM-20 LOAD	498	1615		734	545	13.00/2.5	13600	10	6.5
18.00-25	180B	TL	EM-30 LOAD	498	1615		734	545	13.00/2.5	13600	10	6.5
18.00-25	183B	TL	EM-30 LOAD	498	1615		734	545	13.00/2.5	15000	10	7.5
445/95R-25	174F	TL	CR-01	435	1481		688	315	11.00/1.7CR	6700	80	9.0
26"												
18.4-26	156A8	TL	TI-06 IND	467	1425	4190	665	307	16L	4000	40	2.5
480/80R-26	160A8	TL	TI-20 IND	500	1428	4250	640	303	15L	4500	40	3.2
23.1-26	149A8	TL	TD-01	587	1605	4720	760	485	20A	3250	40	1.4
23.1-26	156A8	TL	TD-01	587	1605	4720	760	485	20A	4000	40	2.0
23.1-26	158A8	TL	UK-5 IND	587	1580	4660	750	485	20A	4250	40	1.7
23.1-26	162A8	TL	UK-5 IND	587	1580	4660	750	485	20A	4750	40	1.9
28"												
16.9-28	148A8	TL	TI-06 IND	429	1410	4160	660	230	15L	3150	40	2.2
16.9-28	152A8	TL	TI-06 IND	429	1410	4160	660	230	15L	3550	40	2.6
440/80R-28	156A8	TL	TI-20 IND	441	1415	4235	640	240	14L	4000	40	3.2
29"												
26.5-29	189B	TL	EM-30 LOAD	673	1851		834	772	22.00/3.0	16000	10	4.5
26.5-29	195B	TL	EM-30 LOAD	673	1851		834	772	22.00/3.0	19000	10	6.0
30"												
16.9-30	149A8	TL	TI-09 IND	429	1460	4380	685	240	15L	3250	40	2.2
16.9-30	154A8	TL	TI-09 IND	429	1460	4380	685	240	15L	3750	40	2.9
16.9-30	154A8	TL	TD-03 IND	429	1485	4380	695	240	15L	3750	40	2.9



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	 Bredde	 Dia- meter	 Rulle- omgang	 Bel. Radius	 75% Volumen	 Fælg- bredde	 Load/kg	 Speed/ km/t	 Luft- tryk/bar
DÆK TIL SKOVMASKINER			Fotos side 46									
RADIAL												
24.5"												
600/50R24.5	164A8/171A2	TL	FOREST RIDER SB	600	1230	3726	563	245	20.00AG	5000/6150	40/10	5.5
650/45R24.5	161A8/168A2	TL	FOREST RIDER SB	650	1230	3732	566	270	22.00AG	4625/5600	40/10	5.5
26.5"												
600/55R26.5	165A8/172A2	TL	FOREST RIDER SB	600	1340	4059	611	315	20.00AG	5150/6300	40/10	5.5
710/45R26.5	168A8/175A2	TL	FOREST RIDER SB	710	1340	4040	617	370	24.00AG	5600/6900	40/10	5.5
800/50R26.5	177A8/184A2	TL	FOREST RIDER SB	800	1485	4530	673	520	28.00AG	8000/9750	40/10	5.5
28"												
600/60R28	159A8/167A2	TL	FOREST RIDER SB	600	1431	4323	653	325	18B	4375/5450	40/10	3.6
30"												
600/70R30	165A8/172A2	TL	FOREST RIDER SB	600	1602	4869	730	405	20B	5150/6300	40/10	3.6
34"												
600/65R34	165A8/172A2	TL	FOREST RIDER SB	600	1644	5008	763	430	20B	5150/6300	40/10	3.6
710/55R34	171A8/178A2	TL	FOREST RIDER SB	710	1640	4977	755	510	24B	6150/7500	40/10	4.0
710/70R34	176A8/183A2	TL	FOREST RIDER SB	710	1844	5592	841	715	24B	7100/8750	40/10	3.6
38"												
650/65R38	171A8/178A2	TL	FOREST RIDER SB	645	1811	5517	834	585	20B	6150/7500	40/10	3.6
650/85R38	179A8/186A2	TL	FOREST RIDER SB	650	2071	6321	960	870	20B	7750/9500	40/10	3.6
DIAGONAL			Fotos side 46									
26"												
620/75-26	159A8/167A2	TT	FOREST KING T SF	625	1590	4763	723	340	20B	4375/5450	40/10	2.8
30"												
540/70-30	152A8/159A2	TT	FOREST KING T SF	540	1515	4505	705	325	16L	3550/4375	40/10	2.8
38"												
650/75-38	168A8/175A2	TT	FOREST KING T SF	650	1965	5890	900	680	20B	5600/6900	40/10	2.8
22.5"												
600/50-22.5	149A8/156A2 PR16	TT	FOREST KING ELS L-2 SF	600	1171	3522	531	265	20.00AG	3450/4250	40/10	4.3
600/50-22.5	159A8/167A2 PR20	TT	FOREST KING TRS L-2 SF	600	1171	3537	535	265	20.00AG	4375/5450	40/10	5.5
710/40-22.5	154A8/161A2 PR16	TT	FOREST KING TRS L-2 SF	710	1171	3531	538	300	24.00AG	3650/4500	40/10	4.0
710/40-22.5	152A8/159A2 PR16	TT	FOREST KING F SF	727	1171	3519	537	300	24.00AG	3550/4375	40/10	4.0
24.5"												
710/40-24.5	163A8/170A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	710	1230	3729	573	290	24.00AG	4875/6000	40/10	5.5
26"												
23.1-26	PR16	TT	FOREST KING TRS LS-2 SF	587	1632	4857	736	490	20B	4500/6300	40/10	2.8
28L-26	PR26	TL	FOREST KING TRS LS-2 SF	714	1644	4945	733	600	25B	6550/9200	40/10	4.0
26.5"												
500/60-26.5	144A8/151A2 PR12	TT	FOREST KING TRS LS-2H SF	503	1273	3820	595	230	16.00AG	2800/3450	40/10	3.2
600/55-26.5	165A8/172A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	601	1340	4065	624	325	20.00AG	5150/6300	40/10	5.5
650/60-26.5	158A8/166A2 PR12	TT	FOREST KING TRS L-2H SF	650	1485	4411	671	415	20.00AG	4250/5300	40/10	2.8
650/60-26.5	172A8/179A2 PR20	TT	FOREST KING TRS L-2 SF	650	1485	4467	676	415	20.00AG	6300/7750	40/10	5.5
650/65-26.5	174A8/181A2 PR20	TT	FOREST KING ELS L-2 SF	650	1485	4461	674	440	20.00AG	6700/8250	40/10	5.5
710/45-26.5	161A8/168A2 PR16	TT	FOREST KING F SF	710	1340	4046	622	375	24.00AG	4625/5600	40/10	4.6
710/45-26.5	168A8/175A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	710	1340	4046	622	375	24.00AG	5600/6900	40/10	5.5
710/45-26.5	173A8/180A2 PR24	TT	FOREST KING F SF	710	1340	4084	620	375	24.00AG	6500/8000	40/10	6.0
750/55-26.5	177A8/184A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	750	1485	4467	680	490	24.00AG	7300/9000	40/10	5.5
750/55-26.5	177A8/184A2 PR20	TT	FOREST KING TRS L-2 SF	750	1485	4461	672	490	24.00AG	7300/9000	40/10	5.5
780/55-26.5	179A8/186A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	780	1485	4524	680	525	26.00AG	7750/9500	40/10	6.0
800/40-26.5	170A8/177A2 PR20	TT	FOREST KING F SF	800	1340	4059	620	435	28.00AG	6000/7300	40/10	5.0

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Luft- tryk/bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------	-------------------

DIAGONAL (fortsat) Fotos side 46

28.5"

780/50-28.5	182A8/190A2 PR24	TT	FOREST KING F2 SF	780	1525	4618	697	450	26.00AG	8500/10600	40/10	6.0
-------------	------------------	----	-------------------	-----	------	------	-----	-----	---------	------------	-------	-----

DÆK TIL SKOVMASKINER Fotos side 46

DIAGONAL

32"

30.5L-32	PR20	TL	FOREST KING TRS LS-2 SF	795	1853	5492	824	820	27DH	6000/8400	40/10	2.4
30.5L-32	PR26	TL	FOREST KING TRS LS-2 SF	795	1853	5510	823	820	27DH	7100/10000	40/10	3.1

26.5"

600/55-26.5	165A8/172A2 PR20	TT	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	600	1340	4065	616	290	20.00AG	5150/6300	40/10	5.0
710/45-26.5	168A8/175A2 PR20	TT	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	710	1340	4077	608	370	24.00AG	5600/6900	40/10	5.0
750/55-26.5	177A8/184A2 PR20	TT	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	750	1485	4474	667	465	24.00AG	7300/9000	40/10	5.0

34"

600/65-34	163A8/170A2 PR20	TT	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	600	1644	4964	755	445	20B	4875/6000	40/10	3.6
700/55-34	166A8/173A2 PR20	TT	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	700	1630	4938	751	525	24B	5300/6500	40/10	3.6

SKOVDÆK TIL TRAKTORER Fotos side 46

DIAGONAL

24"

12.4-24	128A8 PR12	TT	TR FS FOREST	315	1160	3443	538	115	11	1800	40	3.5
13.6-24	128A8 PR10	TT	TR FS FOREST	345	1210	3512	548	135	12	1800	40	2.5
14.9-24	138A8 PR14	TT	TR FS FOREST	378	1265	3707	582	180	13	2360	40	3.0

28"

13.6-28	130A8 PR10	TT	TR FS FOREST	345	1310	3934	609	160	12	1900	40	2.5
14.9-28	140A8 PR14	TT	TR FS FOREST	378	1365	4065	635	180	13	2500	40	3.0
16.9-28	145A8 PR14	TT	TR FOREST	429	1435	4280	662	250	15	2900	40	2.7

30"

16.9-30	144A8 PR14	TT	TR FS FOREST	429	1485	4361	683	270	15	2800	40	2.6
---------	------------	----	--------------	-----	------	------	-----	-----	----	------	----	-----

34"

16.9-34	146A8 PR14	TT	TR FS FOREST	429	1585	4599	742	295	15	3000	40	2.6
18.4-34	154A8 PR14	TT	TR FS FOREST	467	1650	4825	765	360	16	3750	40	2.6

38"

18.4-38	155A8 PR14	TT	TR FOREST	467	1750	5150	819	385	16	3875	40	2.6
20.8-38	159A8 PR14	TT	TR FOREST	528	1840	5400	853	515	18	4375	40	2.3


RADIAL










28"

500/65R28	144A8/141B	TL	TR MULTIPLUS	480	1347	4055	622	235	15L	2800/3360	40/10	2.4/3.2
540/65R28	149A8/146B	TL	TR MULTIPLUS	540	1413	4254	653	295	16L	3250/3900	40/10	2.4/3.2

38"

600/65R38	159A8/156B	TL	TR MULTIPLUS	575	1753	5290	809	480	18L	4375/5250	40/10	2.4/3.2
650/65R38	164A8/160B	TL	TR MULTIPLUS	645	1811	5485	838	580	20B	5000/6000	40/10	2.4/3.2



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	 Bredde	 Dia- meter	 Rulle- omgang	 Bel. Radius	 75% Volumen	 Fælg- bredde	 Load/kg	 Speed/ km/t	 Luft- tryk/bar
-----------	------------	----------	---------	--	---	--	--	--	---	---	--	---

DÆK MED KLODSMØNSTER TIL INDUSTRI OG LANDBRUG
RADIAL Fotos side 46
18"

340/80R18	143A8/138D	TL	TRI 2	343	1001	3010	453	110	11	2725/2360	40/65	4.0
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

20"

360/80R20	147A8/143D	TL	TRI 2	357	1092	3280	495	135	11	3075/2725	40/65	4.0
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

24"

300/80R24	133A8/128D	TL	TRI 2	295	1090	3292	499	100	10	2060/1800	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

340/80R24	140A8/135D	TL	TRI 2	343	1154	3487	532	135	11	2500/2180	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

420/65R24	151A8/146D	TL	TRI 2	418	1156	3493	525	165	13	3450/3000	40/65	4.0
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

360/80R24	143A8/138D	TL	TRI 2	357	1186	3581	542	155	11	2725/2360	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

460/65R24	156A8/151D	TL	TRI 2	454	1208	3638	550	205	14L	4000/3450	40/65	4.0
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

400/80R24	149A8/144D	TL	TRI 2	404	1250	3764	568	200	13	3250/2800	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

440/80R24	154A8/149D	TL	TRI 2	441	1314	3965	596	245	14L	3750/3250	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

540/65R24	158A8/154D	TL	TRI 2	550	1312	3952	587	310	18L	4250/3750	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

28"

400/80R28	151A8/146D	TL	TRI 2	404	1351	4090	620	220	13	3450/3000	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

480/65R28	154A8/149D	TL	TRI 2	479	1335	4040	604	260	15L	3750/3250	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

440/80R28	156A8/151D	TL	TRI 2	441	1415	4266	644	275	14L	4000/3450	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

540/65R28	160A8/155D	TL	TRI 2	550	1413	4273	641	340	18L	4500/3875	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

30"

440/80R30	157A8/153D	TL	TRI 2	441	1466	4430	670	290	14L	4125/3650	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

540/65R30	161A8/156D	TL	TRI 2	550	1464	4417	667	355	18L	4625/4000	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

480/80R30	162A8/157D	TL	TRI 2	479	1530	4631	694	355	15L	4750/4125	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

34"

440/80R34	159A8/155D	TL	TRI 2	441	1568	4750	717	315	14L	4375/3875	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

480/80R34	164A8/159D	TL	TRI 2	479	1632	4939	743	385	15L	5000/4375	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

38"

480/80R38	166A8/161D	TL	TRI 2	479	1733	5265	793	420	15L	5300/4625	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

600/65R38	170A8/166D	TL	TRI 2	591	1745	5290	790	540	18L	6000/5300	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

540/80R38	172A8/167D	TL	TRI 2	550	1829	5529	834	555	18L	6300/5450	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

650/65R38	175A8/170D	TL	TRI 2	645	1811	5510	819	650	20B	6900/6000	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

42"

650/65R42	176A8/171D	TL	TRI 2	645	1913	5799	873	695	20B	7100/6150	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

620/80R42	181A8/177D	TL	TRI 2	625	2059	6262	934	845	20B	8250/7300	40/65	3.2
-----------	------------	----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

STEEL-BELT

Fotos side 46

15"

270/75R15	109G	TL	TRI 2 STEEL	277	784	2393	364	55	8.5J	1800/1550	40/65	4.5
-----------	------	----	-------------	-----	-----	------	-----	----	------	-----------	-------	-----

16"

250/75R16	120G	TL	TRI 2 STEEL	258	782	2390	363	45	8	1650/1450	40/65	4.5
-----------	------	----	-------------	-----	-----	------	-----	----	---	-----------	-------	-----

250/80R16	119G	TL	TRI 2 STEEL	268	814	2488	383	55	8	1750/1550	40/65	4.5
-----------	------	----	-------------	-----	-----	------	-----	----	---	-----------	-------	-----

24"

500/70R24	164A8/159D	TL	TRI 2 STEEL	503	1310	3958	585	310	16L	5000/4375	40/65	4.0
-----------	------------	----	-------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

460/65R24	156A8/151D	TL	TRI STEEL	437	1185	3620	545	205	13	4000/3450	40/65	4.0
-----------	------------	----	-----------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

480/65R24	151A8/146D	TL	TRI STEEL	470	1240	3740	565	250	14L	3450/3000	40/65	3.2
-----------	------------	----	-----------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----

400/80R24	149A8/144D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	404	1250	3764	568	200	13	3250/2800	40/65	3.2
-----------	------------	----	---------------------	-----	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----

440/80R24	154A8/149D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	441	1314	3965	596	245	14L	3750/3250	40/65	3.2
-----------	------------	----	---------------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----------	-------	-----



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia-meter	Rulle-omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg-bredde	Load/kg	Speed/km/t	Luft-tryk/bar
-----------	------------	-------	---------	--------	-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	------------	---------------

STEEL-BELT (fortsat) Fotos side 46

28"												
440/80R28	156A8/151D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	441	1415	4266	644	275	14L	4000/3450	40/65	3.2
34"												
480/80R34	164A8/159D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	479	1632	4939	743	385	15L	5000/4375	40/65	3.2
38"												
480/80R38	166A8/161D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	479	1733	5265	793	420	15L	5300/4625	40/65	3.2
540/80R38	172A8/167D	TL	TRI 2 EXTREME STEEL	550	1829	5529	834	555	18L	6300/5450	40/65	3.2

SPECIALDÆK TIL LAND- OG SKOVBRUG

RADIAL Fotos side 46










22.5"												
560/45R22.5	152D	TL	COUNTRY KING SB	564	1076	3280	474	200	16.00AG	4840/3550	40/65	4.0
710/35R22.5	157D	TL	COUNTRY KING SB	712	1069	3248	484	244	24.00AG	5620/4125	40/65	4.0
500/60R22.5	146D	TL	ELS	503	1150	3481	517	220	16.00AG	4080/3000	40/65	2.8
500/60R22.5	155D	TL	COUNTRY KING SB	503	1172	3581	521	230	16.00AG	5280/3875	40/65	4.0
600/50R22.5	156D	TL	ELS	600	1172	3563	531	280	20.00AG	5440/4000	40/65	3.6
600/50R22.5	159D	TL	COUNTRY KING SB	600	1172	3575	533	280	20.00AG	5960/4375	40/65	4.0
710/45R22.5	156D	TL	ELS	710	1212	3654	582	415	24.00AG	5440/4000	40/65	2.8
710/45R22.5	165D	TL	COUNTRY KING SB	727	1212	3695	545	425	24.00AG	7050/5150	40/65	4.0
560/60R22.5	161D	TL	COUNTRY KING SB	564	1244	3764	557	295	16.00AG	6300/4625	40/65	4.0
650/50R22.5	163D	TL	COUNTRY KING SB	645	1237	3789	564	345	20.00AG	6650/4875	40/65	4.0
580/65R22.5	166D	TL	COUNTRY KING SB	577	1300	3977	586	340	16.00AG	7250/5300	40/65	4.0
26.5"												
600/55R26.5	158D	TL	ELS	600	1333	4040	603	355	20.00AG	5780/4250	40/65	3.2
700/50R26.5	161D	TL	ELS	700	1373	4160	625	460	24.00AG	6300/4625	40/65	2.8
620/60R26.5	169D	TL	COUNTRY KING SB	625	1400	4291	639	415	20.00AG	7900/5800	40/65	4.0
710/50R26.5	170D	TL	COUNTRY KING SB	727	1405	4304	646	490	24.00AG	8200/6000	40/65	4.0
750/55R26.5	164D	TL	ELS	750	1498	4524	670	610	24.00AG	6800/5000	40/65	2.4
650/65R26.5	174D	TL	ELS SB	650	1518	4618	680	545	20.00AG	9150/6700	40/65	4.0
650/65R26.5	174D	TL	COUNTRY KING SB	645	1518	4656	689	540	20.00AG	9150/6700	40/65	4.0
30.5"												
650/65R30.5	176D	TL	ELS SB	645	1623	4976	736	600	20.00AG	9700/7100	40/65	4.0
750/60R30.5	181D	TL	ELS SB	754	1675	5131	758	785	24.00AG	11250/8250	40/65	4.0
850/50R30.5	182D	TL	ELS SB	862	1625	4936	734	840	28.00AG	11600/8500	40/65	4.0
34"												
650/60R34	175D	TL	ELS SB	645	1644	5052	751	570	23B	9400/6900	40/65	4.0
710/55R34	177D	TL	ELS SB	710	1645	5027	750	610	24B	9950/7300	40/65	4.0
750/55R34	180D	TL	ELS SB	754	1675	5127	759	675	24B	10900/8000	40/65	4.0
800/50R34	181D	TL	ELS SB	800	1650	5089	801	695	25B	11250/8250	40/65	4.0
850/45R34	181D	TL	ELS SB	862	1625	4976	738	745	28B	11250/8250	40/60	4.0
800/60R34	186D	TL	ELS SB	800	1812	5542	813	905	25B	12950/9500	40/65	4.0

DÆK TIL ENTREPRENØR- OG MATERIALEHÅNDBLING

RADIAL Fotos side 46

22.5"												
315/60R22.5	174A5	TL	HTS TUGGER	302	950	2890	425	65	9.00	S 6700/D 8700	25	10.0
25"												
16.00R25	200A5	TL	HTS STRADDLE	430	1510	4643	677	280	11.25/2.0	S 14000/D 18200	25	10.0
480/95R25	206A5	TL	BAS HTS STRADDLE	480	1547	4744	685	310	13.00/2.5	S 17000/D 22100	25	10.0



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	 Bredde	 Dia- meter	 Rulle- omgang	 Bel. Radius	 75% Volumen	 Fælg- bredde	 Load/kg	 Speed/ km/t	 Luft- tryk/bar
DÆK TIL ENTREPRENØR- OG MATERIALEHÅNDBETING												
DIAGONAL Fotos side 46												
24"												
14.00-24	PR28	TL	RTG	375	1368	4147	629	175	10.00VA	S 9500/D12350	25	10.0
14.00-24	PR28	TL	E-3 HTS	375	1368	4115	624	175	10.00VA	S 9500/D12350	25	10.0
25"												
16.00-25	PR36	TL	E-4 HTS	432	1548	4618	694	265	11.25/2.0	S 12150/D 15795	25	10.0
18.00-25	PR40	TL	E-4 HTS	498	1673	4935	772	365	15.00/2.5	S 17500/D 22750	25	10.0
18.00-25	PR40	TL	L-4S HTS	498	1673	5100	765	365	15.00/2.5	S 17500/D 22750	25	10.0
18.00-25	PR40	TL	E-3 RTG	498	1673	5014	746	365	13.00/2.5	S 17500/D 22750	25	10.0
33"												
18.00-33	PR40	TL	L-4S HTS	498	1857	5617	838	390	13.00/2.5	S 21200/D 27560	25	10.0
18.00-33	PR40	TL	E-4 HTS	498	1865	5554	853	390	13.00/2.5	S 21200/D 27560	25	10.0
INDUSTRI DÆK Fotos side 46												
20"												
12.00-20	PR20	TL	L-5 S MINE	320	1166	3428	543	100	8.5	6440	10	8.5
12.00-20	PR20	TL	L-5 S NORDMAN MINE	320	1166	3531	543	100	8.5	6440	10	8.5
12.00-20	PR20	TT	MINE KING L-5 S	320	1166	3569	574	100	8.5	6440	10	8.5
24"												
14.00-24	PR28	TT	INDUSTRIAL MINE	375	1368	4121	627	175	10.0	12350	10	10.0
14.00-24	PR28	TL	E-3 MINE	375	1368	4134	634	175	10.0VA	12350	10	10.0
25"												
17.5-25	PR20	TL	L-5 S MINE	445	1399	4130	645	195	14.00/1.5	8250	10	5.75
17.5-25	PR24	TL	MINE KING L-5 S	445	1399	4291	661	195	14.00/1.5	9000	10	6.75
17.5-25	PR24	TL	L-5 S NORDMAN MINE	445	1399	4291	660	195	14.00/1.5	9000	10	6.75
18.00-25	PR28	TL	L-5 S MINE	498	1673	4935	772	380	13.00/2.5	13600	10	6.5
18.00-25	PR32	TL	MINE KING L-5 S	498	1673	5120	772	380	13.00/2.5	15000	10	7.5
18.00-25	PR32	TL	L-5 S NORDMAN MINE	498	1673	5083	773	380	13.00/2.5	15000	10	7.5
26.5-25	PR36	TL	L-3 S MINE	650	1700	5177	722	560	22.00/3.0	18500	10	6.25
26.5-25	PR36	TL	L-5 S MINE	673	1798	5485	829	560	22.00/3.0	18500	10	6.25
26.5-25	PR36	TL	MINE KING L-5 S	673	1798	5504	829	560	22.00/3.0	18500	10	6.25
26.5R25	193B/209A2 **	TL	NORDMAN MINE E-4	673	1798	5353	769	560	22.00/3.0	18500	10	5.75
29.5R25	200B/216A2 **	TL	NORDMAN MINE E-4	750	1921	5749	817	895	25.00/3.5	22400	10	5.75
29"												
29.5-29	PR40	TL	MINE KING L-5 S	750	2023	6145	925	745	25.00/3.5	23600	10	6.25
DÆK TIL GRAVEMASKINER Fotos side 46												
20"												
9.00-20	PR16	TT	AMOR GARD MINE E-3	269	1026	3123	497	70	7.0	4750	25	10.0
10.00-20	PR16	TT	AMOR GARD E-3	280	1061	3119	482	80	7.5	5000	25	9.0
11.00-20	PR16	TT	AMOR GARD E-3	298	1091	3208	493	95	8.0	5600	25	9.0
12.00-20	PR20	TT	AMOR GARD MINE E-3	325	1125	3393	516	110	8.5	6900	25	10.0
12.00-20	PR20	TT	AMOR GARD E-3	325	1125	3393	516	110	8.5	6900	25	10.0
14.00R20	164G	TL	MPT AGILE	380	1264	3850			10.00V	5000	90	7.5
365/80R20	152G	TL	MPT AGILE	360	1092	3343			11	3550	90	6.25
22.5"												
600/50-22.5	PR20	TL	EXCAVATOR TRS LS-2 SF	601	1150	3481	528	250	20.00AG	5300	30	4.8
700/45-22.5	PR20	TL	EXCAVATOR TRS LS-2 SF	700	1150	3456	521	305	24.00AG	6075	30	4.8

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Følg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Luft- tryk/bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------	-------------------

DÆK TIL GRAVEMASKINER (fortsat) Fotos side 46
30"

18.4 B-30	159B	TL	TRI BACKHOE	467	1516	4486	700	330	16	4375	50	3.2
580/65 B-30	161B	TL	TRI BACKHOE	580	1516	4530	698	465	16	4625	50	3.2

34"

580/65 B-34	164B	TL	TRI BACKHOE	580	1618	4832	752	510	16	5000	50	3.2
-------------	------	----	-------------	-----	------	------	-----	-----	----	------	----	-----

DÆK TIL HJULLÆSSER/GRADER Fotos side 46
24"

14.00R24	153A8	TL	GRS	362	1348	4070	613	175	10.00VA SDC	3650	40	3.75
----------	-------	----	-----	-----	------	------	-----	-----	----------------	------	----	------

25"

15.5R25	152B/169A2 *	TL	LOADER GRIP 2	394	1277	3870	558	185	12.00/1.3	5800/3550	10/50	4.5
17.5R25	167B/182A2 **	TL	LOADER GRIP 2 SF	445	1348	4053	589	250	14.00/1.5	8500/5450	10/50	5.75
17.5R25	157B/176A2 *	TL	LOADER GRIP	445	1348	4059	594	250	14.00/1.5	7100/4125	10/50	4.5
17.5R25	153A8	TL	GRS	445	1348	4040	605	250	14.00/1.5	3650	40	3.0
20.5R25	177B/193A2 **	TL	LOADER GRIP 3 SF	520	1492	4505	648	370	17.00/2.0	11500/7300	10/50	5.75
20.5R25	168B/186A2 *	TL	LOADER GRIP	521	1493	4500	648	370	17.00/2.0	9500/5600	10/50	4.5
23.5R25	185B/201A2 **	TL	LOADER GRIP 3 SF	597	1617	4863	701	490	19.50/2.5	14500/9250	10/50	5.75
23.5R25	176B/195A2 *	TL	LOADER GRIP	597	1617	4880	700	490	19.50/2.5	12150/7100	10/50	4.5
26.5R25	193B/209A2 **	TL	LOADER GRIP 3 SF	673	1798	5284	749	652	22.00/3.0	18500/11500	10/50	5.75


OVETHI

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Følg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
TRÆKDÆK - RADIAL												
Fotos side 47												
24"												
280/85R24	115B	TL	TRAXION 85	295	1095	3275	510	75	10	1215	50	1.6
320/70R24	116B	TL	TRAXION +	320	1095	3280	520	85	10	1250	50	1.6
320/85R24	122B	TL	TRAXION 85	335	1145	3430	540	100	11	1500	50	1.6
360/70R24	122B	TL	TRAXION +	360	1150	3445	545	115	11	1500	50	1.6
340/85R24	125B	TL	TRAXION 85	360	1190	3535	550	125	12	1650	50	1.6
380/70R24	125B	TL	TRAXION +	390	1190	3570	565	140	12	1650	50	1.6
440/65R24	128B	TL	TRAXION +	440	1185	3600	570	155	14L	1800	50	1.6
380/85R24	131B	TL	TRAXION 85	405	1245	3710	580	155	13	1950	50	1.6
420/70R24	130B	TL	TRAXION +	425	1250	3755	595	175	13	1900	50	1.6
480/65R24	133B	TL	TRAXION +	490	1255	3760	610	200	15L	2060	50	1.6
420/85R24	137B	TL	TRAXION 85	455	1320	3925	620	210	15L	2300	50	1.6
480/70R24	138B	TL	TRAXION +	490	1315	3950	620	240	15L	2360	50	1.6
540/65R24	140B	TL	TRAXION +	540	1315	3960	620	260	16L	2500	50	1.6
28"												
320/85R28	124B	TL	TRAXION 85	335	1250	3725	585	115	11	1600	50	1.6
340/85R28	127B	TL	TRAXION 85	360	1295	3870	610	135	12	1750	50	1.6
380/70R28	127B	TL	TRAXION +	390	1305	3895	620	155	12	1750	50	1.6
440/65R28	131B	TL	TRAXION +	440	1285	3890	615	180	14L	1950	50	1.6
380/85R28	133B	TL	TRAXION 85	405	1350	4045	630	175	13	2060	50	1.6
420/70R28	133B	TL	TRAXION +	425	1360	4080	640	195	13	2060	50	1.6
480/65R28	136B	TL	TRAXION +	490	1350	4020	625	225	15L	2240	50	1.6
420/85R28	139B	TL	TRAXION 85	455	1420	4245	660	235	15L	2430	50	1.6
480/70R28	140B	TL	TRAXION +	490	1420	4240	655	255	15L	2500	50	1.6
540/65R28	142B	TL	TRAXION +	540	1410	4240	660	285	16L	2650	50	1.6
540/75R28	154D	TL	TRAXION XXL	560	1495	4440	685	340	18L	3750	65	2.4
600/65R28	147B	TL	TRAXION +	610	1485	4410	680	370	18L	3075	50	1.6
600/70R28	157D	TL	TRAXION XXL	610	1540	4580	700	405	20B	4125	65	2.4
30"												
420/85R30	140B	TL	TRAXION 85	455	1475	4425	685	245	15L	2500	50	1.6
480/70R30	141B	TL	TRAXION +	490	1480	4480	695	270	15L	2575	50	1.6
540/65R30	143B	TL	TRAXION +	540	1460	4370	670	305	16L	2725	50	1.6
540/65R30	150D	TL	TRAXION +	540	1460	4370	670	305	16L	3350	65	2.4
600/70R30	158B	TL	TRAXION +	635	1590	4730	725	430	20B	4250	50	2.4
32"												
800/65R32	167B	TL	TRAXION XXL	815	1840	5480	840	815	27B	5450	50	1.6
800/65R32	178B	TL	TRAXION XXL	815	1840	5500	845	815	27B	7500	50	3.2
34"												
420/85R34	142B	TL	TRAXION 85	455	1575	4700	735	265	15L	2650	50	1.6
480/70R34	143B	TL	TRAXION +	490	1585	4765	750	295	15L	2725	50	1.6
540/65R34	145B	TL	TRAXION +	540	1585	4755	745	330	16L	2900	50	1.6
460/85R34	147B	TL	TRAXION 85	495	1645	4915	765	340	16L	3075	50	1.6
520/70R34	148B	TL	TRAXION +	540	1640	4965	770	360	16L	3150	50	1.6
600/65R34	151B	TL	TRAXION +	610	1640	4930	770	425	18L	3450	50	1.6
600/70R34	160D	TL	TRAXION XXL	610	1700	5060	775	460	18L	4500	65	2.4

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------	------------------

TRÆKDÆK - RADIAL (fortsat) Fotos side 47

38"												
340/85R38	133B	TL	TRAXION 85	360	1550	4680	730	170	12	2060	50	1.6
420/85R38	144B	TL	TRAXION 85	455	1675	5035	780	290	15L	2800	50	1.6
480/70R38	145B	TL	TRAXION +	490	1685	5025	795	320	15L	2900	50	1.6
540/65R38	147B	TL	TRAXION +	540	1685	5080	780	355	16L	3075	50	1.6
460/85R38	149B	TL	TRAXION 85	495	1750	5220	815	365	16L	3250	50	1.6
520/70R38	150B	TL	TRAXION +	540	1750	5245	825	400	16L	3350	50	1.6
600/65R38	153B	TL	TRAXION +	610	1750	5225	810	465	18L	3650	50	1.6
520/85R38	155B	TL	TRAXION 85	565	1820	5460	850	490	18L	3875	50	1.6
580/70R38	155B	TL	TRAXION +	600	1835	5425	840	525	18L	3875	50	1.6
650/65R38	157B	TL	TRAXION +	660	1835	5450	840	575	20B	4125	50	1.6
650/75R38	169D	TL	TRAXION XXL	690	1935	5775	890	705	23B	5800	65	2.4
710/70R38	166B	TL	TRAXION +	740	1930	5690	870	755	23B	5300	50	1.6
650/85R38	173D	TL	TRAXION XXL	705	2065	6160	945	850	23B	6500	65	2.4
800/70R38	178D	TL	TRAXION XXL	815	2065	6160	940	985	25B	7500	65	2.4
42"												
520/85R42	157B	TL	TRAXION 85	540	1935	5785	900	510	18L	4125	50	1.6
620/70R42	166B	TL	TRAXION +	620	1930	5790	890	585	20B	5300	50	2.4
650/65R42	158B	TL	TRAXION +	660	1935	5775	890	620	20B	4250	50	1.6
710/70R42	173B	TL	TRAXION +	740	2060	6140	940	825	23B	6500	50	2.4
710/75R42	175D	TL	TRAXION XXL	735	2140	6395	980	910	23B	6900	65	2.4

TRÆKDÆK - DIAGONAL Fotos side 47

24"												
11.2-24	116A6	TT	TRAKTOR TRANSP	285	1105	3255	515	90	10	1250	30	2.4
12.4-24	121A6	TT	TRAKTOR TRANSP	315	1160	3415	540	115	11	1450	30	2.3
14.9-24	128A6	TT	TRAKTOR TRANSP	380	1265	3725	590	180	13	1800	30	1.8
28"												
11.2-28	118A6	TT	TRAKTOR TRANSP	285	1205	3550	560	100	10	1320	30	2.4
12.4-28	123A6	TT	TRAKTOR TRANSP	315	1260	3745	590	125	11	1550	30	2.3
13.6-28	125A6	TT	TRAKTOR TRANSP	345	1310	3855	610	160	12	1650	30	2.0
14.9-28	130A6	TT	TRAKTOR TRANSP	380	1365	4015	635	200	13	1900	30	1.8
30"												
16.9-30	137A6	TT	TRAKTOR TRANSP	430	1485	4365	695	275	15L	2300	30	1.7
32"												
12.4-32	125A6	TT	TRAKTOR TRANSP	315	1360	4000	635	160	11	1650	30	2.2

FORDÆK - DIAGONAL Fotos side 47

15.3"												
11.5/80-15.3	PR8	TT	MULTI RILL	300	875		400		9	1090	40	2.7
16"												
5.50-16	PR6	TT	LUG RING	160	720		340		4.00E	425	40	3.7
5.50-16	PR6	TT	MULTI RILL	160	720		340		4.00E	425	40	3.7
6.00-16	PR6	TT	LUG RING	175	750		355		4.50E	455	40	3.3
6.00-16	PR6	TT	MULTI RILL	175	750		355		4.50E	455	40	3.3
6.50-16	PR6	TT	LUG RING	185	780		375		4.50E	495	40	3.1
6.50-16	PR6	TT	MULTI RILL	185	780		375		4.50E	495	40	3.1
7.50-16	PR6	TT	LUG RING	210	825		390		5.50F	600	40	2.8
7.50-16	PR6	TT	MULTI RILL	210	825		390		5.50F	600	40	2.8



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
-----------	------------	----------	---------	--------	---------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	---------	----------------	------------------

FORDÆK - DIAGONAL (fortsat) Fotos side 47

16" - fortsat												
7.50-16	PR8	TT	MULTI RILL	210	825		390		5.50F	715	40	3.7
9.00-16	PR10	TT	MULTI RILL	265	885		420		8	1010	40	3.9
10.00-16	PR8	TT	MULTI RILL	285	915		430		8	975	40	2.8
11.00-16	PR10	TT	MULTI RILL	330	990		465		10L	1220	40	3.1
18"												
7.50-18	PR6	TT	LUG RING	215	880		415		5.50F	650	40	2.8
7.50-18	PR6	TT	MULTI RILL	215	880		415		5.50F	650	40	2.8
7.50-18	PR8	TT	LUG RING	215	880		415		5.50F	775	40	3.7
7.50-18	PR8	TT	MULTI RILL	215	880		415		5.50F	775	40	3.7
19"												
6.00-19	PR6	TT	LUG RING	170	830		390		4.50E	530	40	3.3
6.00-19	PR6	TT	MULTI RILL	170	830		390		4.50E	530	40	3.3
20"												
7.50-20	PR8	TT	MULTI RILL	215	935		445		5.50F	825	40	3.4

IMPLEMENT - RADIAL Fotos side 47

17"												
500/50R17	146D	TL	FLOTATION PRO	505	955	2990	440	120	16.00	3000	65	4.0
22.5"												
560/45R22.5	146D	TL	FLOTATION PRO	545	1095	3405	500	200	16.00AG	3000	65	3.2
560/45R22.5	152D	TL	FLOTATION PRO	545	1095	3405	500	200	16.00AG	3550	65	4.0
560/60R22.5	155D	TL	FLOTATION PRO	560	1250	3850	550	290	16.00AG	3875	65	3.2
560/60R22.5	161D	TL	FLOTATION PRO	560	1250	3850	550	290	16.00AG	4625	65	4.0
580/65R22.5	166D	TL	FLOTATION TRAC	580	1300	3985	585	335	18.00AG	5300	65	4.0
620/40R22.5	148D	TL	FLOTATION PRO	610	1085	3330	495		20.00AG	3150	65	3.2
620/40R22.5	154D	TL	FLOTATION PRO	610	1085	3330	495		20.00AG	3750	65	4.0
620/50R22.5	154D	TL	FLOTATION PRO	610	1170	3590	525	265	20.00AG	3750	65	3.2
620/50R22.5	161D	TL	FLOTATION PRO	610	1170	3590	525	265	20.00AG	4625	65	4.0
650/50R22.5	157D	TL	FLOTATION PRO	645	1250	3850	560	345	20.00AG	4125	65	3.2
650/50R22.5	163D	TL	FLOTATION PRO	645	1250	3850	560	345	20.00AG	4875	65	4.0
710/40R22.5	156D	TL	FLOTATION PRO	705	1170	3600	525	305	24.00AG	4000	65	3.2
710/40R22.5	162D	TL	FLOTATION PRO	705	1170	3600	525	305	24.00AG	4750	65	4.0
710/45R22.5	165D	TL	FLOTATION TRAC	725	1220	3780	570	390	24.00AG	5150	65	4.0
26.5"												
620/55R26.5	166D	TL	FLOTATION PRO	615	1370	4200	620	320	20.00AG	5300	65	4.0
650/55R26.5	169D	TL	FLOTATION TRAC	650	1395	4235	635	350	20.00AG	5800	65	4.0
710/50R26.5	170D	TL	FLOTATION PRO	710	1370	4200	620	490	24.00AG	6000	65	4.0
750/45R26.5	170D	TL	FLOTATION TRAC	740	1360	4150	615	390	24.00AG	6000	65	4.0
800/45R26.5	174D	TL	FLOTATION PRO	800	1370	4200	625	561	28.00AG	6700	65	4.0
30.5"												
600/60R30.5	169D	TL	FLOTATION TRAC	610	1495	4550	685	468	20.00AG	5800	65	4.0
650/65R30.5	176D	TL	FLOTATION TRAC	645	1620	4930	730	605	20.00AG	7100	65	4.0
710/50R30.5	173D	TL	FLOTATION TRAC	725	1480	4530	680	537	24.00AG	6500	65	4.0
750/60R30.5	181D	TL	FLOTATION TRAC	785	1665	5075	750	779	24.00AG	8250	65	4.0
800/45R30.5	176D	TL	FLOTATION TRAC	790	1495	4550	685	615	28.00AG	7100	65	4.0
850/50R30.5	182D	TL	FLOTATION TRAC	870	1615	4910	725	816	28.00AG	8500	65	4.0



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL		Fotos side 47										
4"												
200X50	PR2	TT	V-20	50	195				200X50	65	20	2.5
260X85	PR4	TT	V-76	90	270				2.10	185	20	5.0
260X85	PR4	TL	V-76	90	270				2.10	185	20	5.0
260X85	PR6	TT	V-76	90	270				2.10	224	20	7.0
3.00-4	PR4	TT	V-60	90	270				2.10	106	30	3.5
3.00-4	PR4	TT	V-67	90	280				2.10	106	30	3.5
4.10/3.50-4	PR4	TT	V-76	95	280				2.10	230	20	5.0
4.00-4	PR4	TT	V-20	110	305				2.50C	265	20	5.0
4.00-4	PR4	TT	V-76	110	305				2.50C	265	20	5.0
4.00-4	PR6	TT	V-20	110	305				2.50C	310	20	7.0
4.00-4	PR6	TT	V-76	110	305				2.50C	310	20	7.0
4.00-4	PR4	TT	V-60	105	310				2.50C	155	30	2.75
4.00-4	PR4	TT	V-67	115	325				2.50C	155	30	2.75
6"												
3.50-6	PR4	TT	V-60	100	350				2.50A	165	30	3.0
3.50-6	PR4	TT	V-64	100	350				2.50A	165	30	3.0
3.50-6	PR4	TT	V-67	100	355				2.50A	165	30	3.0
3.50-6	PR4	TT	V-20	100	345				2.50A	250	20	4.5
4.10/3.50-6	PR4	TT	V-76	95	335				2.50A	250	20	4.5
15X6.00-6	PR4	TT	V-61	160	375				4.50A	265	30	2.0
15X6.00-6	PR4	TT	V-64	160	375				4.50A	265	30	2.0
15X6.00-6	PR6	TT	V-64	160	375				4.50A	335	30	3.75
160/65-6	60A8	TT/TL	V-64 +	160	365				4.50A	250	40	2.4
160/65-6	66A8	TT/TL	V-64 +	160	365				4.50A	300	40	3.2
8"												
2.25-8	PR4	TT	V-20	70	335				1.75	135	20	3.5
3.50-8	PR4	TT	V-60	100	395				2.50A	200	30	3.0
3.50-8	PR4	TT	V-64	100	395				2.50A	200	30	3.0
3.50-8	PR4	TT	V-67	100	395				2.50A	200	30	3.0
4.00-8	PR4	TT	V-60	110	415				2.50A	230	30	2.75
4.00-8	PR4	TT	V-67	110	435				2.50A	230	30	2.75
4.00-8	PR4	TT	V-20	105	415				2.50A	355	20	4.0
4.00-8	PR4	TT	V-25	105	415				2.50A	355	20	4.0
4.80/4.00-8	PR4	TT	V-76	115	435				2.50A	390	20	4.5
4.00-8	PR6	TT	V-40	115	430				3.00D	530	20	5.0
4.00-8	PR8	TT	V-40	115	430				3.00D	630	20	6.5
5.00-8	PR6	TT	V-52	135	470				3.00D	725	20	6.25
5.00-8	PR8	TT	V-52	135	470				3.00D	820	20	7.0
5.00-8	PR4	TT	V-50	130	450				3.00D	300	30	2.5
5.00-8	PR10	TT	V-50	130	450				3.00D	515	30	6.0
16X6.50-8	PR4	TT	V-64	170	430				5.50A	265	30	2.0
16X6.50-8	PR4	TT	V-71	170	430				5.50A	265	30	2.0
16X6.50-8	PR6	TT	V-61	170	430				5.50A	345	30	3.0
16X6.50-8	PR6	TT	V-64	170	430				5.50A	345	30	3.0
170/60-8	65A8	TT	V-64 +	170	410				5.50A	290	40	2.4
170/60-8	71A8	TT	V-64 +	170	410				5.50A	345	40	3.2
18X850-8	PR4	TL	V-61	210	465				7.00 I	412	30	2.0
18X850-8	PR4	TL	V-88	210	465				7.00 I	412	30	2.0

Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL		Fotos side 47										
8" - fortsat												
18X850-8	PR6	TL	V-61	210	465				7.00 I	515	30	3.0
18X850-8	PR6	TL	V-88	210	465				7.00 I	515	30	3.0
210/60-8	83A8	TT/TL	V-64 +	215	455				7.00 I	487	40	3.2
9"												
6.00-9	PR10	TT	V-50	165	545				4.00E	670	30	5.0
6.00-9	PR6	TT	V-52	165	550				4.00E	975	20	5.0
6.00-9	PR10	TT	V-52	165	550				4.00E	1150	20	7.0
12"												
4.00/3.50-12	PR4	TT	V-67	110	515				3.00	300	30	2.75
7.00-12	PR6	TT	IMPL-AW	200	705	2050	315		4.25	615	40	2.5
7.00-12	PR6	TL	IMPL-AS	185	685	2085	310		4.25	615	40	2.5
10.0/80-12	PR8	TL	IMPL-AW	265	725	2185	330		7.00	1110	40	3.1
14.5"												
200/60-14.5	106A8	TL	IMPL-V61	210	615	1880	295		6.75	950	40	5.0
250/65-14.5	121A8	TL	IMPL-V61	245	680	2060	320		8.00AG	1450	40	3.6
15.3												
10.0/75-15.3	PR8	TL	IMPL-AW	270	775	2335	355		9	1180	40	3.1
10.0/75-15.3	PR10	TL	IMPL-AW	270	775	2335	355		9	1410	40	3.9
10.0/75-15.3	PR10	TL	IMPL-AS	260	790	2400	370		9	1410	40	3.9
10.0/75-15.3	PR12	TL	IMPL-AW	270	775	2335	355		9	1570	40	4.7
10.0/75-15.3	PR14	TL	IMPL-AW	270	775	2335	355		9	1720	40	5.5
260/70-15.3	122A8	TL	IMPL-FL+	270	755	2280	345		9	1500	40	3.2
260/70-15.3	126A8	TL	IMPL-FL+	270	755	2280	345		9	1700	40	3.6
260/70-15.3	131A8	TL	IMPL-FL+	270	755	2280	345		9	1950	40	5.0
11.5/80-15.3	PR10	TL	IMPL-AW	310	850	2560	385		9	1780	40	3.4
11.5/80-15.3	PR12	TL	IMPL-AW	310	850	2560	385		9	1950	40	4.1
11.5/80-15.3	PR12	TL	IMPL-AS	300	885	2675	405		9	1950	40	4.1
11.5/80-15.3	PR14	TL	IMPL-AW	310	850	2560	385		9	2210	40	4.75
300/80-15.3	132A8	TL	IMPL-FL+	295	865	2575	385		9	2000	40	2.8
300/80-15.3	138A8	TL	IMPL-FL+	295	865	2575	385		9	2360	40	3.6
300/80-15.3	141A8	TL	IMPL-FL+	295	865	2575	385		9	2575	40	4.0
12.5/80-15.3	PR14	TL	IMPL-AW SPECIAL	320	885	2660	405		9	2350	40	4.3
15.5"												
400/60-15.5	145A8	TL	IMPL-FL+	410	850	2530	380		13.00AG	2900	40	3.6
16"												
13.0/75-16	PR10	TL	IMPL-AW	345	905	2725	405		11	1990	40	3.0
340/55-16	133A8	TL	IMPL-FL+	345	780	2360	365		11	2060	40	3.2
430.9 mm												
13.5/75-430.9	PR14	TL	IMPL-AW SPECIAL	360	960	2900	435		11X430.9	2610	40	4.0



Dimension	Load/Speed	TT TL	Mønster	Bredde	Dia- meter	Rulle- omgang	Bel. Radius	75% Volumen	Fælg- bredde	Load/kg	Speed/ km/t	Lufttryk/ bar
IMPLEMENT - DIAGONAL (fortsat)			Fotos side 47									
17"												
15.0/55-17	PR10	TL	IMPL-AW	385	865	2580	390		13.00	1920	40	2.6
15.0/55-17	PR10	TL	IMPL-AS	380	895	2670	410		13.00	1920	40	2.6
380/55-17	133A8	TL	IMPL-FL+	380	845	2530	385		13.00	2060	40	2.4
380/55-17	138A8	TL	IMPL-FL+	380	845	2530	385		13.00	2360	40	2.8
19.0/45-17	PR10	TL	IMPL-AW	455	870	2620	400		16.00	2140	40	2.0
19.0/45-17	PR14	TL	IMPL-AW	455	870	2620	400		16.00	2500	40	2.75
480/45-17	140A8	TL	IMPL-FL+	480	860	2565	400		16.00	2500	40	2.4
480/45-17	146A8	TL	IMPL-FL+	480	860	2565	400		16.00	3000	40	3.2
500/50-17	PR10	TL	IMPL-AW	500	960	2910	430		16.00	2410	40	2.0
500/50-17	PR14	TL	IMPL-AW	500	960	2910	430		16.00	2950	40	2.75
500/50-17	140A8	TL	IMPL-FL+	500	950	2870	430		16.00	2500	40	2.0
500/50-17	149A8	TL	IMPL-FL+	500	950	2870	430		16.00	3250	40	2.8
18"												
12.5/80-18	PR12	TL	IMPL-AW	340	975	2985	450		11	2450	40	3.7
15.0/70-18	PR12	TL	IMPL-AW	395	1000	3030	460		13	2550	40	3.1
15.0/70-18	PR16	TL	IMPL-AW	395	1000	3030	460		13	3140	40	4.25
20"												
16.0/70-20	PR10	TL	IMPL-AS	415	1090	3260	500		14	2740	40	2.5
400/70-20	150A8	TL	IMPL-FL+	420	1080	3215	485		14	3350	40	2.8
460/65-20	155A8	TL	IMPL-FL+	460	1100	3300	485		14	3875	40	2.8
460/65-20	165A8	TL	IMPL-FL+	460	1100	3300	485		14	5150	40	4.0
500/55-20	150A8	TL	IMPL-FL+	515	1060	3160	475		16.00	3350	40	2.4
22.5"												
560/60-22.5	158A8	TL	IMPL-FL+	565	1240	3700	550		16.00AG	4250	40	2.0
560/60-22.5	167A8	TL	IMPL-FL+	565	1240	3700	550		16.00AG	5450	40	2.8
600/55-22.5	159A8	TL	IMPL-FL+	625	1230	3700	550		20.00AG	4375	40	2.0
600/55-22.5	168A8	TL	IMPL-FL+	625	1230	3700	550		20.00AG	5600	40	2.8
710/45-22.5	162A8	TL	IMPL-FL+	730	1240	3700	550		24.00AG	4750	40	2.0
710/45-22.5	171A8	TL	IMPL-FL+	730	1240	3700	550		24.00AG	6150	40	2.8





AC65



AC70G



AC70H/G/N



AC85



AC90



Agro-Trailer



All-Ground



AS-Farmer



AW-Farmer/Farmer AW



Farmer AC



Farmer AS



HC70



M 3



M 159



Multi-Service



SST



SVT



SVT CHO



T 7



T 55/2



Traction Farmer

Cultor 



AS-Agri 06



AS-Agri 07



AS-Agri 08



AS-Agri 10



AS-Agri 13



AS-Agri 15



AS-Agri 19



AS-Front 08



AS-Front 08P



AS-Front 09



AS-Front 10



AS-Front 13



AS-Impl 01



AS-Impl 03



AS-Impl 08



AW-Impl 03



AW-Impl 04



AW-Impl 07



AW-Impl 09



Radial 70



Radial S



Radial 85





AC 70 T

AC 70 G

AC 85

AC 90

AF-01

Agriterra 02

Agriterra 03



AR-01

AR-02

BIG BOY

CH-01

COMPACTOR

CR-01

CT-01



CT-02

EM-01

EM-02

EM-20 (NB37)

EM-22

EM-23

EM-30 (NB57)



EM-60

EM-70

EM-80

ERD-20 (E-2)

ERD-30 (E-3)

ERD-40 (E-4)

ERL-20 (L-2/G-2)



ERL-30 (L-3/G-3)

ERL-40 (L-4)

ERL-50 (L-5)

FL-02

FL-03

FL-04

FL-05



FL-06

FL-07

FL-08

FLR-01

IM-01

IM-02

IM-03



IM-04

IM-05

IM-07

IM-08

IM-09

IM-10

MPT-01





TI-20



TI-22



TL-01



TR-01



TR-03



TR-04



TR-05



TR-06



TR-07



TR-08



TR-09



TR-10



TR-11



TR-12



TS-01



TS-02



TS-03



TS-04



TS-05



TS-06



TS-07



UK 5



UK 10







AS



AW



Flotation Pro



Flotation Trac



Flotation+



Lug Ring



Multi Rill



Special Ribbed



Tractor Transport



Traxion+



Traxion85



TraxionXXL



V20



V25



V40



V47



V48



V49



V50



V52



V54



V60



V61



V64



V67



V71



V76



V88



V90



Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds.

Alle oplysninger er vejledende. Vær **ALTID** opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
6.00R16	4.5	179	742	-	2230
200/70R16	6	198	691	311	2050
240/70R16	8	244	737	331	2192
240/65R16	8	-	718	-	2152
260/65R16	8	-	742	-	2221
6.50R16	5.5	179	764	353	2285
260/70R16	8	261	770	345	2290
265/70R16	8	261	775	354	2333
280/70R16	9	285	798	358	2390
280/65R16	9	285	775	-	2315
7.50R16	5.5	200	796	357	2388
280/70R16	9	285	798	358	2390
300/65R16	9	-	807	-	2405
320/65R16	10	316	844	373	2497
285/80R16	10	306	866	370	2540
7.50R18	5.5	200	854	396	2565
260/70R18	8	252	860	387	2563
280/70R18	9	280	852	383	2545
320/65R18	10	-	883	-	2620
325/70R18	10	321	918	421	2765
340/65R18	-	-	909	-	2711
12.5R18	11	342	996	443	2953
340/80R18	11	351	996	448	2959
365/70R18	11	365	978	449	2947
400/70R18	-	-	1017	-	3019
7.50R20	5.5	200	904	409	2718
280/70R20	9	276	906	411	2725
9.5R20	8	241	940	-	2845
260/80R20	8	-	949	-	2845
280/70R20	9	276	906	411	2725
260/70R20	8	-	877	-	2633
300/70R20	9	290	942	428	2825
11.2R20	10	291	1001	451	2986
280/85R20	10	299	981	444	2934
320/70R20	10	320	972	441	2916
340/65R20	11	-	958	-	2865

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
12.4R20	11	320	1038	468	3132
320/85R20	11	329	1052	470	3156
360/70R20	11	360	1040	461	3083
335/80R20	11	320	1048	485	3168
375/70R20	11	390	1034	471	3107
380/70R20	12	383	1074	478	3195
405/70R20	12	405	1065	485	3225
420/65R20	13	415	1050	469	3146
11.2R24	10	282	1080	502	3272
280/85R24	10	296	1090	497	3267
320/70R24	10	320	1095	505	3276
12.4R24	11	292	1127	515	3388
320/85R24	11	343	1158	530	3484
360/70R24	11	360	1150	516	3426
13.6R24	12	353	1179	540	3548
340/85R24	12	372	1189	536	3552
380/70R24	12	387	1187	538	3508
405/70R24	13	419	1166	541	3530
440/65R24	14	445	1198	543	3585
280/85R28	10	298	1190	551	3582
14.9R24	13	371	1227	559	3684
380/85R24	12	402	1258	563	3745
420/70R24	13	433	1260	563	3715
480/65R24	15	473	1256	570	3764
320/85R28	11	329	1259	578	3793
16.9R24	15	453	1328	596	3968
420/85R24	15	438	1324	590	3970
480/70R24	15	484	1324	584	3945
540/65R24	16	533	1315	575	3923
340/85R28	12	367	1299	587	3885
380/70R28	12	392	1286	580	3850
16.9R26	15	447	1370	616	4110
480/70R26	15	479	1380	618	4121
540/65R26	16	540	1365	650	4060
380/85R28	12	401	1362	608	4050
420/70R28	13	438	1350	610	4038
300/85R32	10	299	1365	625	



Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
23.1R26	20	605	1594	711	4770
620/75R26	20	605	1594	711	4770
600/70R30	20	611	1602	704	4777
28LR26	25	719	1607	719	4808
750/65R26	23	735	1620	720	4800
11.2R28	10	295	1170	539	3530
280/85R28	10	292	1187	542	3561
320/70R28	10	319	1191	548	3582
270/80R32	10	280	1225	563	3690
12.4R28	11	311	1246	569	3724
320/85R28	11	329	1255	566	3765
360/70R28	11	353	1261	564	3786
270/80R32	10	280	1225	563	3690
13.6R28	12	343	1293	598	3902
340/85R28	12	353	1289	595	3885
380/70R28	12	384	1287	583	3860
440/65R28	14	441	1283	584	3853
480/60R28	16	488	1298	567	3831
270/95R32	10	275	1327	602	3976
14.9R28	13	370	1349	623	4076
380/85R28	13	390	1357	615	4085
420/70R28	13	430	1344	600	4030
480/65R28	15	478	1347	600	4040
520/60R28	18	534	1338	579	3942
270/95R32	10	275	1327	602	3976
300/85R32	10	299	1365	625	
320/85R32	10	315	1385	637	4130
270/80R36	10	270	1345	623	4015
16.9R28	15	390	1419	643	4249
420/85R28	15	438	1425	635	4250
480/70R28	15	484	1426	641	4264
540/65R28	16	531	1418	618	4246
600/60R28	20	597	1429	610	4198
380/85R30	12	398	1427	641	4255
320/85R32	10	315	1385	637	4130
320/90R32	10	331	1391	638	4190
320/85R34	10	315	1405	642	4230
14.9R30	13	388	1398	631	4180
380/85R30	13	390	1408	635	4238
420/70R30	13	422	1392	630	4177
320/85R34	10	315	1405	642	4230
320/90R32	10	331	1391	638	4190

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
16.9R30	15	425	1471	674	4428
420/85R30	15	438	1475	660	4425
480/70R30	15	480	1484	661	4439
540/65R30	16	530	1464	644	4387
600/60R30	20	603	1493	633	4379
600/65R28	20	622	1491	670	4449
710/55R30	23	690	1500	674	4475
18.4R30	16	467	1529	682	4560
460/85R30	16	475	1544	691	4632
520/70R30	16	516	1549	682	4629
600/65R30	16	590	1549	687	4591
340/85R38	12	365	1562	719	4685
600/70R28	18	627	1574	696	4660
320/85R38	11	322	1518	701	
600/70R30	18	625	1595	700	4700
600/70R28	18	630	1578	696	
620/70R30	18	625	1595	680	4770
750/55R30	23	720	1584	712	4725
710/60R30	23	708	1646	730	4870
650/60R34	20	650	1638	740	
300/85R42	10	288	1574	740	4715
300/95R42	10	296	1617	753	4904
23.1R30	20	593	1704	771	5094
620/75R30	20	595	1710	771	5090
380/95R38	12	380	1680	770	
12.4R32	11	302	1345	616	4008
24.5R32	21	615	1815	818	5421
650/75R32	20	650	1795	790	5255
300/95R46	10	305	1740	805	5265
270/95R48	10	277	1737	810	5220
30.5LR32	27	765	1816	807	5424
800/65R32	25	795	1820	830	5430
900/55R32	27	914	1837	795	5485
380/90R46	12	392	1844	846	5542
800/70R32	25	762	1932	845	5630
900/60R32	27	857	1905	850	5700
1050/50R32	36	1015	1890	855	5640
680/85R32	20	662	1950	852	5865
900/70R32	27	888	2052	906	6050
1250/50R32	44	1230	2040	910	6030



Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
16.9R34	15	430	1570	721	4731
420/85R34	15	438	1578	715	4745
480/70R34	15	487	1581	708	4745
540/65R34	16	528	1577	685	4722
600/60R34	20	595	1595	690	4699
600/70R28	18	627	1574	696	4660
750/55R30	23	720	1584	712	4725
600/65R32	20	623	1592	710	4770
600/70R30	18	640	1595	705	4700
710/60R30	23	710	1605	715	4780
380/80R38	12	380	1590	730	4790
18.4R34	16	468	1643	750	4937
460/85R34	16	518	1676	756	4982
520/70R34	16	523	1644	734	4927
600/65R34	18	592	1648	737	4904
650/60R34	20	650	1638	740	
710/60R30	23	708	1646	730	4870
23.1R34	20	593	1803	816	5386
620/75R34	20	590	1808	817	5400
12.4R36	11	315	1450	677	4369
13.6R36	12	360	1499	692	4492
13.6R38	12	356	1562	726	4675
340/85R38	12	365	1562	719	4685
600/70R28	18	630	1578	696	
15.5R38	14	405	1565	715	4687
380/85R34	12	401	1538	699	4577
340/85R38	12	365	1562	719	4685
14.9R38	12	378	1600	736	4777
380/85R38	13	390	1611	734	4833
420/85R34	15	471	1598	724	4761
300/85R42	10	288	1574	740	4715
16.9R38	15	432	1673	770	5047
420/85R38	15	469	1696	772	5088
480/70R38	15	487	1687	767	5065
540/65R38	16	517	1678	760	5023
600/60R38	20	586	1698	749	5023
600/70R34	20	591	1705	768	5110
710/60R34	23	710	1701	757	5100
650/60R34	20	650	1638	740	
650/65R34	18	654	1719	769	5116
380/95R38	12	380	1680	770	
300/95R42	10	296	1617	753	4904


Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektionsbredde mm	Diameter mm	Belastet radius mm	Rulleomkreds mm
18.4R38	16	474	1750	800	5262
460/85R38	16	508	1768	805	5280
520/70R38	16	517	1752	788	5187
600/65R38	18	590	1759	792	5251
650/60R38	23	677	1735	749	5108
270/95R48	10	277	1737	810	5220
380/95R38	12	380	1680	770	
300/95R46	10	305	1740	805	5265
20.8R38	18	545	1823	830	5471
520/85R38	16	545	1857	827	5515
580/70R38	18	570	1829	819	5442
650/65R38	18	618	1828	810	5416
650/75R34	21	690	1846	804	5515
710/60R38	25	712	1814	794	5356
800/65R32	25	795	1820	830	5430
480/80R42	16	513	1850	835	5540
380/90R46	12	392	1844	846	5542
340/85R48	12	358	1825	843	5481
320/90R50	10	320	1849	854	5575
20.8R42	18	549	1945	892	5826
520/85R42	16	537	1966	896	5878
620/70R42	18	614	1935	878	5762
650/65R42	20	641	1936	860	5798
650/75R38	21	667	1944	872	5795
710/70R38	23	708	1925	857	5716
710/75R34	23	740	1932	849	5761
900/50R42	27	874	1947	862	5815
900/60R32	27	857	1905	850	5700
710/60R42	25	716	1920	843	5675
1050/50R32	36	1015	1890	855	5640
480/80R46	16	507	1960	896	5886
380/90R50	12	390	1940	900	5865
320/90R54	10	320	1952	906	5913
650/85R38	23	720	2070	920	6130
520/85R46	16	545	2043	930	6131
580/85R42	18	675	2045	920	
710/70R42	23	731	2070	935	6150
800/70R38	25	765	2052	911	6090
900/60R38	27	870	2060	918	6115
650/75R42	23	650	2035	905	6090
1250/50R32	44	1230	2040	910	6030
710/65R46	23	716	2070	940	
480/80R50	16	495	2065	945	6210
1100/45R46	38	1100	2159	988	6375
680/80R42	21	660	2160	965	
710/75R42	23	751	2171	971	6460
800/70R42	25	760	2150	955	6370
900/60R42	27	860	2150	955	6370
480/95R50	16	498	2135	968	




Opmåling til komplette hjul

Disse oplysninger er nødvendige for korrekt hjulmontage. Denne side kan downloades på www.ovethi.dk og kan derfra udfyldes og indsendes elektronisk.


Maskintype	Fabrikat	Model	Årgang	Udveksling (IAR) 4WD
------------	----------	-------	--------	----------------------

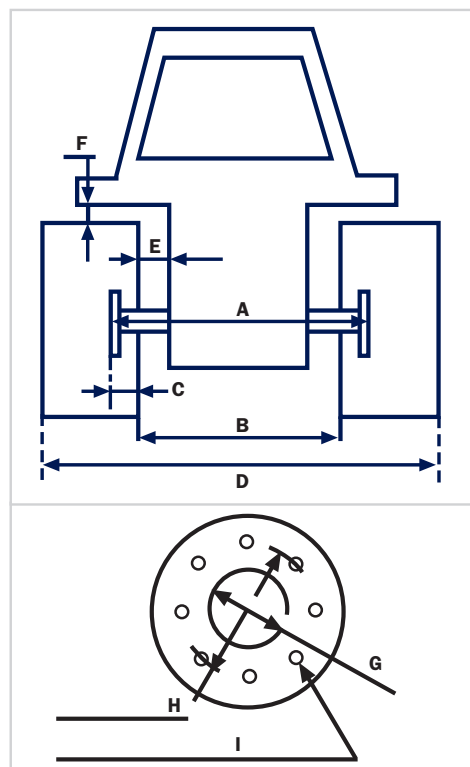


	Foraksel (mm)	Bagaksel (mm)
Original dæk		
Belastning pr aksel		
A. Afstand flange-flange		
B. Dækside-Dækside		
C. Flange-Dækside		
D. Total bredde		
E. Frigang, Dækside-Maskine		
F. Frigang, Dæk-Maskine		
G. Navhulsdiameter		
H. Boltcirkeldiameter		
I. Antal navbolte/Boltdiameter		

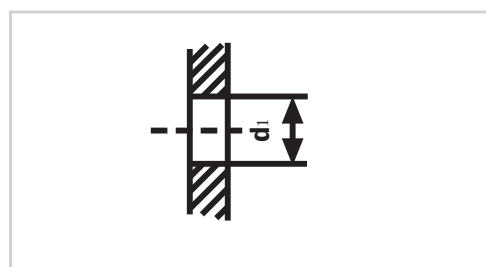

Bolt huls udførelse – **cylindrisk**

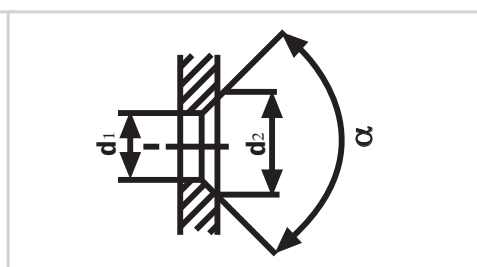

Bolt huls udførelse – **konisk**

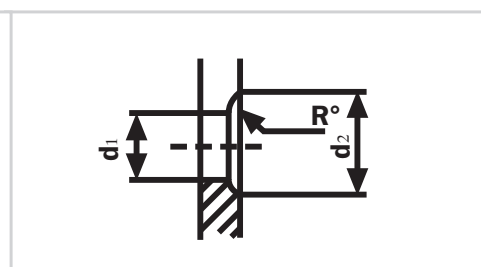

Bolt huls udførelse – **sfærisk**

Bolthulsform	d1 (mm)	d2 (mm)	R°	α°
Cylindrisk				
Konisk				
Sfærisk				



Landsdækkende service fra time til time



Dansk Dæk Service
Odensevej 35-37 - 5591 Gelsted



Telefon 64 49 10 63
www.ovethi.dk

AFDELINGER

- **Gelsted/Hovedafd.:** Odensevej 35-37
5591 Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
- **Odense:** Hvidkærvej 36
5250 Odense SV · Tlf. 63 17 31 00
- **Ringe:** Kielbergvej 20
5750 Ringe · Tlf. 62 62 52 52

- **Hjørring:** Georg Jensens Vej 6
9800 Hjørring · Tlf. 98 92 10 11
- **Holstebro:** Nybovej 16
7500 Holstebro · Tlf. 97 42 18 99
- **Uldum:** Skanderborgvej 62
7171 Uldum · Tlf. 75 67 88 00

- **Grindsted:** Odinsvej 14-16
7200 Grindsted · Tlf. 75 32 12 52
- **Varde:** Malervej 9
6800 Varde · Tlf. 75 22 51 01
- **Sønderborg:** Langbroparken 1, Ullerup
6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 12 04

- **Kolding:** Trianglen 35, Bramdrupdam
6000 Kolding · Tlf. 75 50 23 70
- **Internet / E-mail:**
www.ovethi.dk / ovethi@ovethi.dk
- **Landsdækkende service på stedet**
– fra time til time

Dansk Dæk Service